

unis

QUBIC

IN FRESH FOOD
WE TRUST



CZ

Představujeme vám novou řadu
obslužných prodejních vitrín

COLD

QUBIC

HOT

dokonalé spojení funkčnosti
a designu pro vaši prodejnu!

Kvalita, která se vyplatí. Elegance, která zaujme. Vitríny, které prozáří váš obchod.

Teplé vitríny s elegantním transparentním jedno sklem zajišťují perfektní prezentaci vašich teplých pokrmů. Bez potisku, čistý a moderní vzhled, který neodvádí pozornost od zboží. Vaši zákazníci si užijí jak vizuální, tak chuťový zážitek.

Qubic HOT




Qubic COLD

Chladicí vitríny s izolačním dvojsklem přinášejí optimální podmínky pro uchování čerstvosti a kvality studených produktů. Vysoká energetická účinnost, špičková izolace a transparentní design, který zajistí, že váš sortiment bude vždy v centru pozornosti.



Vitríny, které se přizpůsobí vašemu prostoru, potřebám a stylu. Vytvořte prostor, který prodává.


Na výběr máte **tři délkové varianty**: 60, 90 a 120 cm.

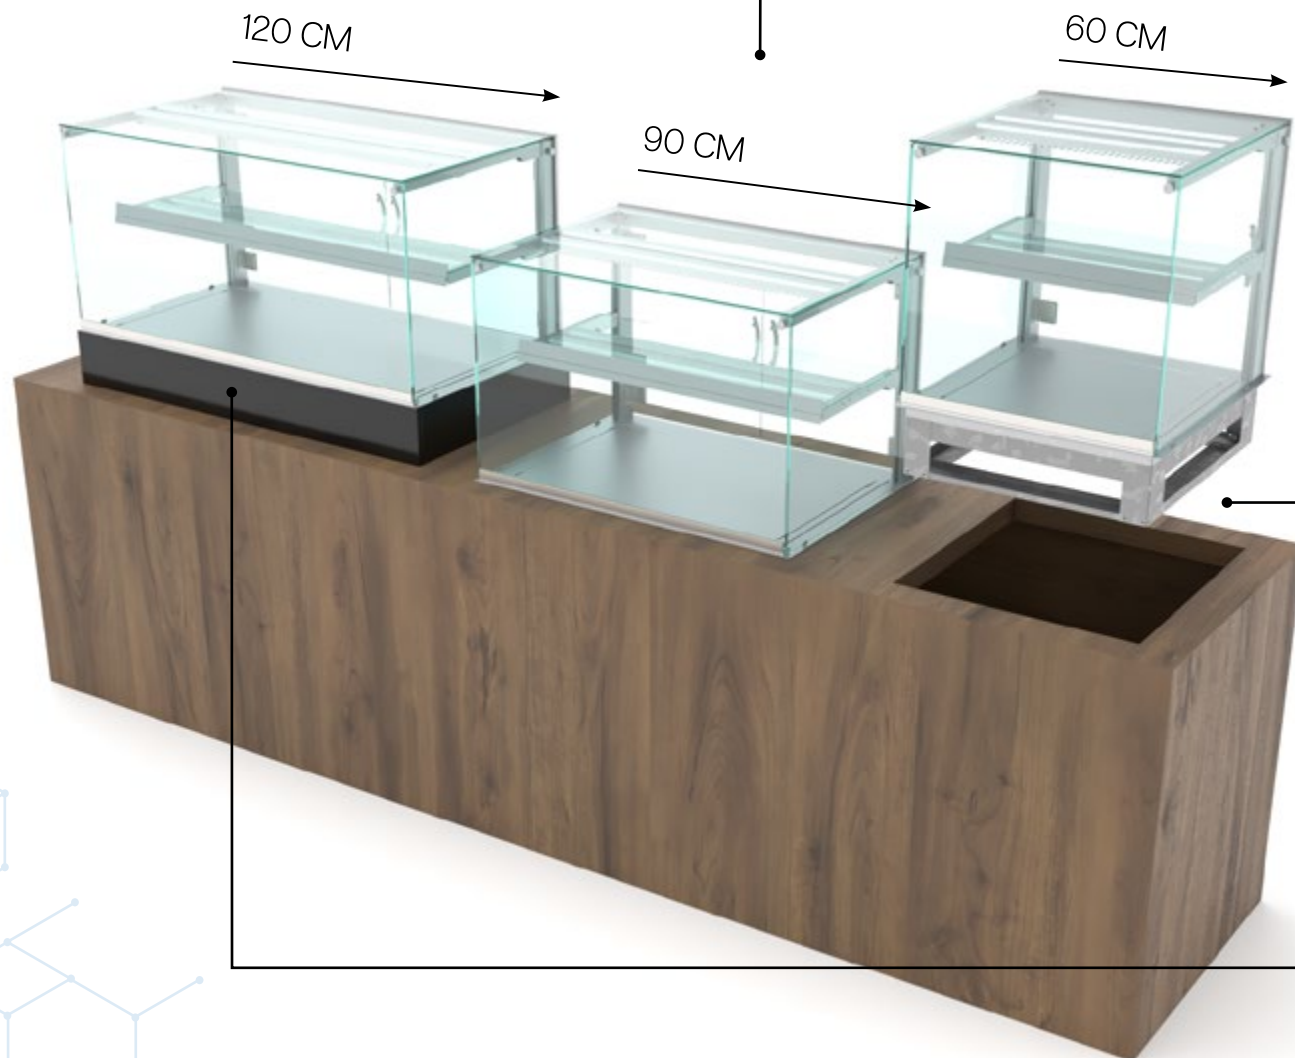

Standardně jsou vitríny určeny

k zabudování do stolu (drop-in),
ale pro maximální flexibilitu vám můžeme
dodat i verzi vitríny **s podstavcem**

(stand) pro použití jako samostatně stojící
vitrínu – ideální pro volné umístění v prostoru,
anebo verzi **s opláštěním** (cladding)
pro umístění na stůl.

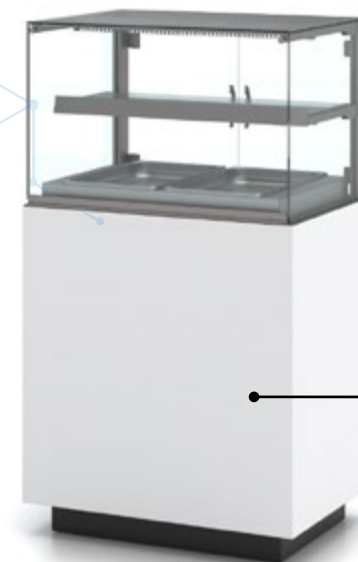

Naše vitríny jsou primárně
obslužné




ale na zakázku je možné
je vyrobit i v provedení
self-service,

a to s KŘÍDLOVÝMI
nebo s PŘEDNÍMI SKLOPNÝMI dvířky.



QUBIC

Vitríny **Qubic Hot a Cold** nelze spojit do stejné sestavy,
mezi vnějšími skly vitrín musí být alespoň **150 mm** mezera,
aby nedocházelo k rosení skel vlivem rozdílů teplot.

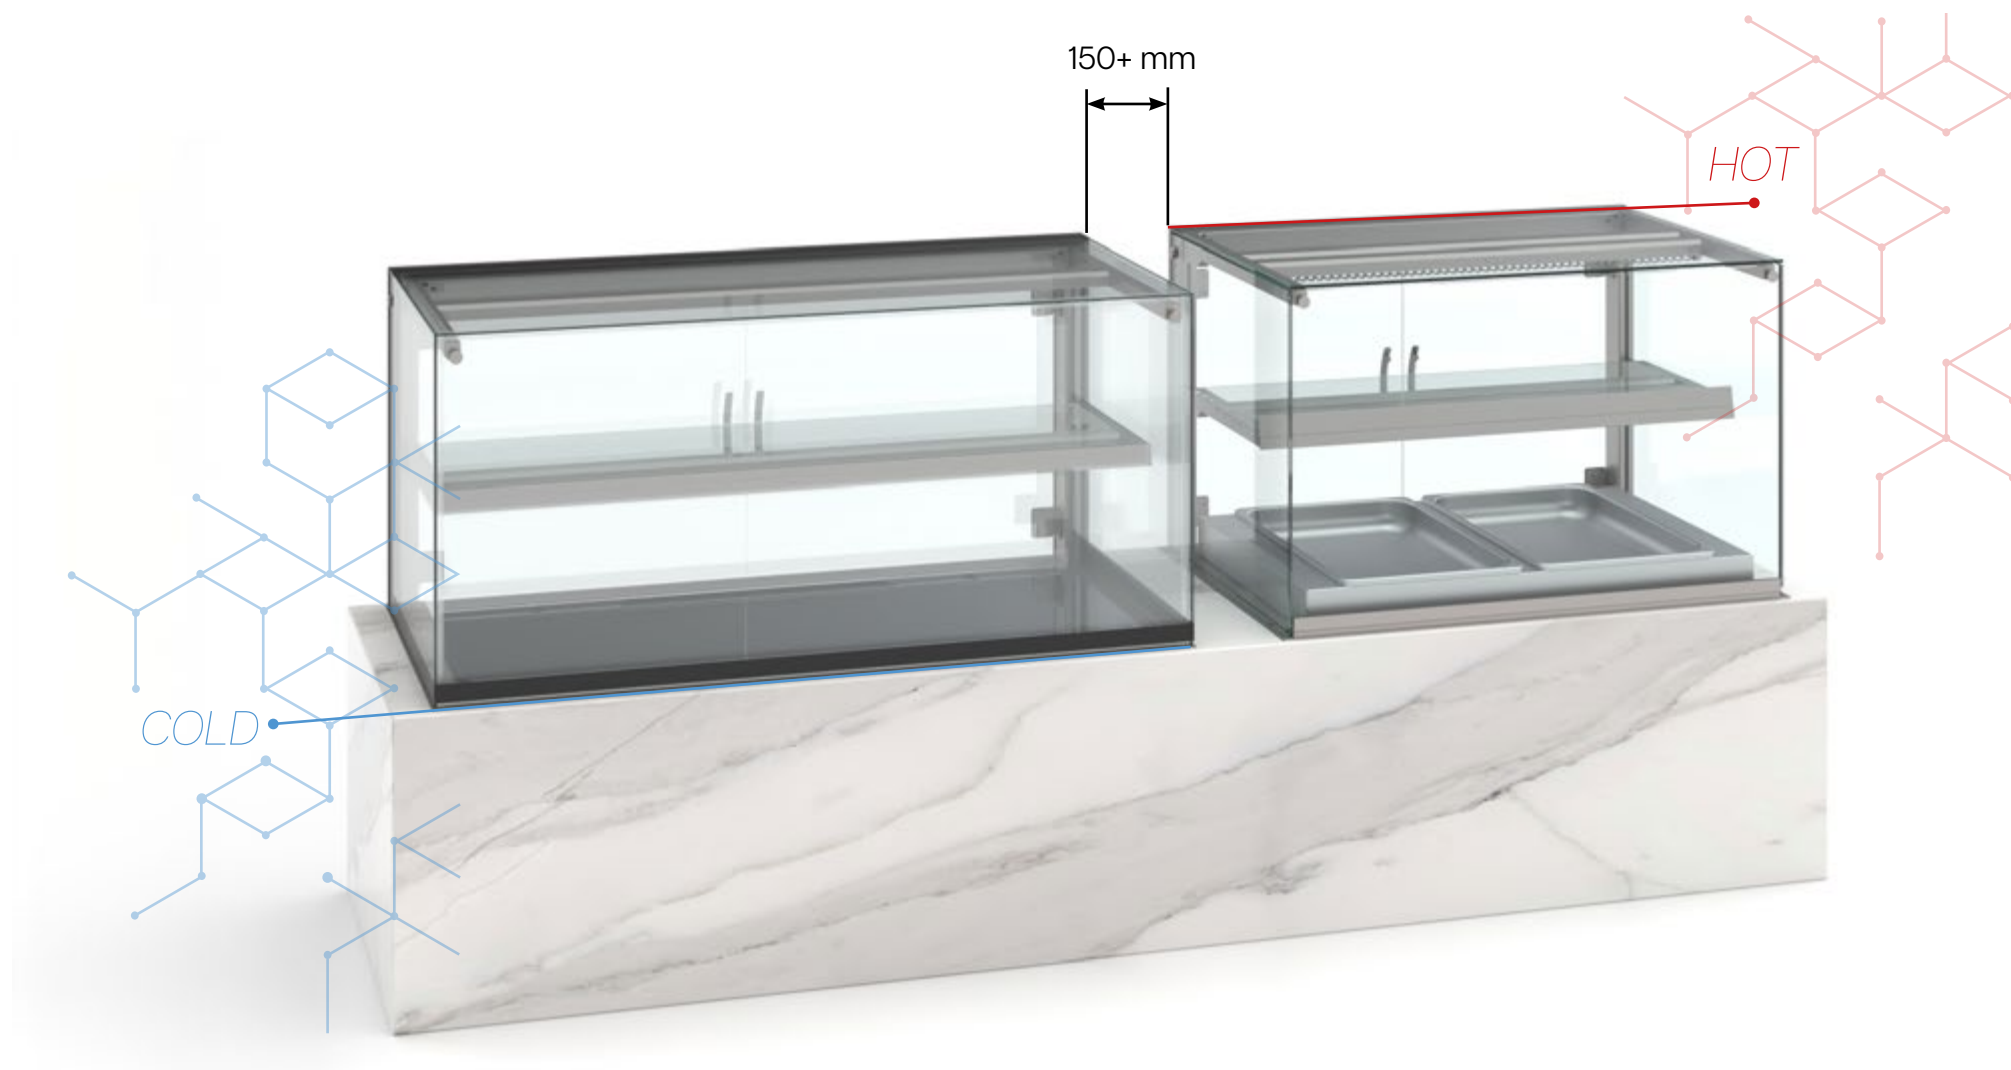

Qubic *HOT STANDARD*

Vitrína **Qubic HOT STANDARD** je určena pro **obslužný prodej** a nabízí několik klíčových funkcí, které zajišťují efektivní a hygienické vystavování produktů:

Jednosklo bez potisku: Zajišťuje čistý a estetický vzhled vitríny a vystavených produktů.

Vyhřívání pomocí ohřevné rohože a teplotního zářiče : Ohřev je realizován pomocí topné rohože integrované v rovině výstavní desky, která poskytuje suché teplo. To znamená efektivní přenos tepla prostřednictvím zahřáté skleněné desky, následně teplo sálá do prostoru vitríny. Teplotní zářiče nad každou policí slouží k udržení optimální teploty Vašich produktů.

Čelní sklo lze vyklopit pro snadné čištění: Umožňuje jednoduchou údržbu a hygienu.


Dvě LED pásy pro každou policí: Poskytují dostatečné osvětlení pro vystavované produkty.

Mechanický termostat: Umožňuje nastavení požadované teploty ve vitrině pro optimální uchování produktů.

Pro snadný přístup k sortimentu jsme vybavili vitrínu **křídlovými dveřmi** na straně obsluhy.



U modelů o délce 90 a 120 cm si můžete na vyžádání zvolit **posuvné dvířka** pro ještě pohodlnější manipulaci.

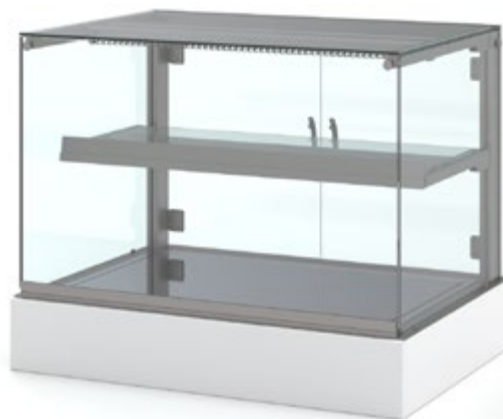

**vyobrazeny modely s opláštěním*



Tato vitrina je ideální **pro vystavování teplých produktů**, jako jsou pečivo, hotová jídla nebo maso, a díky svému designu a topnému systému zajistí, že **produkty zůstanou teplé, čerstvé a vizuálně atraktivní.**

Qubic **HOT STANDARD**

volitelné příslušenství

KIT pro vložení gastronádob

umožňuje přeměnit původní plochou výstavní desku na prostor vhodný pro umístění gastronádob (GN), které jsou ideální pro prezentaci a prodej polévek, příloh a jiných pokrmů.



GASTRO NÁDOBY

KIT pro zvlhčení vnitřního prostoru

je navržen k zamezení osychání zboží uvnitř vitríny. Je to zvlhčovací nástavba, která se instaluje, místo výstavní desky vitríny a skládá se ze dvou hlavních částí:

propouštěcí mřížka a zvlhčovací vana



PROPOUŠTĚCÍ MŘÍŽKA

Pomáhá rovnoměrně rozvádět vlhkost v prostoru vitríny, čímž zajišťuje stabilní podmínky pro uchování čerstvých a vlhkých produktů.

Údržba: Vodu je nutné pravidelně doplňovat v daných intervalech, aby nedocházelo k vysychání, a systém tak mohl fungovat efektivně.



ZVLHČOVACÍ VANA

Tato vana na vodu slouží k odpařování vody. Spodní část vany je zahřívána topným prvkem, což způsobuje postupné odpařování vody do vzduchu uvnitř vitríny. Tento proces pomáhá udržet optimální vlhkost, což je klíčové pro produkty, které by jinak mohly osychat.






Qubic **HOT 600** DROP-IN

technická specifikace

QUBIC **HOT 600**

Délka (mm)	600
Hloubka (mm)	640
Výška (mm)	736,5
Výstavní plocha (m2)	0,37
Teplotní rozsah (°C)	+50 / +80
Spotřeba (kWh/24h)	14
Napětí (V/Hz)	230/50
Hmotnost (kg)	65
Provozní podmínky:	
Teplota (°C)	max +25 °C
Vlhkost (%)	max 60 % okolní relativní vlhkosti

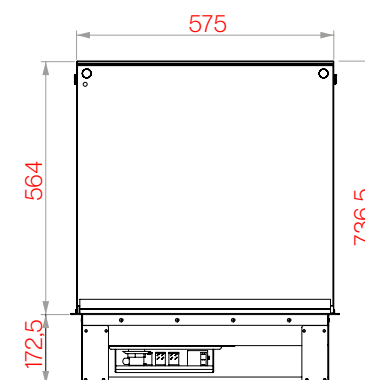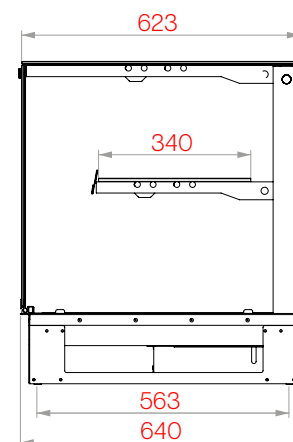




Qubic **HOT 900** DROP-IN

technická specifikace



QUBIC HOT 600

Délka (mm)	900
Hloubka (mm)	640
Výška (mm)	736,5
Výstavní plocha (m2)	0,59
Teplotní rozsah (°C)	+50 / +80
Spotřeba (kWh/24h)	15,6
Napětí (V/Hz)	230/50
Hmotnost (kg)	95
Provozní podmínky:	
Teplota (°C)	max +25 °C
Vlhkost (%)	max 60 % okolní relativní vlhkosti

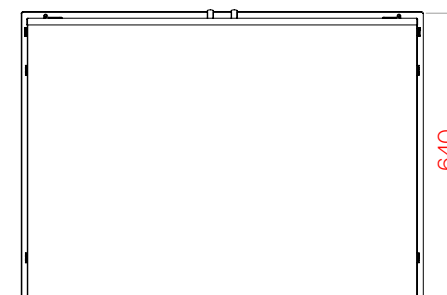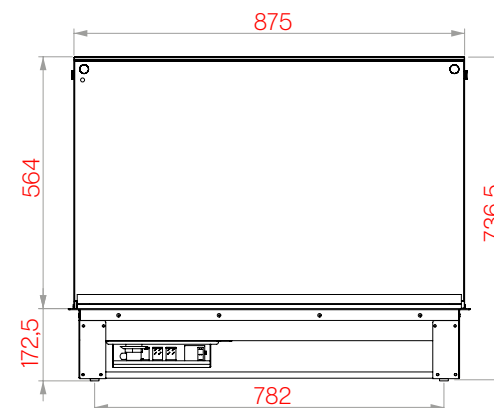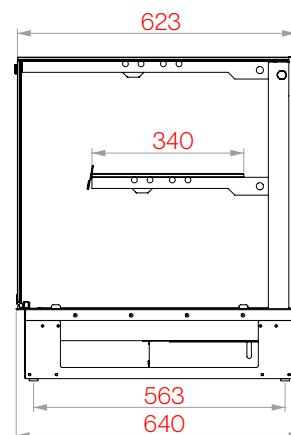

Qubic *HOT 1200* DROP-IN

technická specifikace



QUBIC HOT 1200

Délka (mm) 1200

Hloubka (mm) 640

Výška (mm) 736,5

Výstavní plocha (m2) 0,81

Teplotní rozsah (°C) +50 / +80

Spotřeba (kWh/24h) -





Napětí (V/Hz) 230/50

Hmotnost (kg) 110

Provozní podmínky:


Teplota (°C) max +25 °C

Vlhkost (%) max 60 % okolní relativní vlhkosti

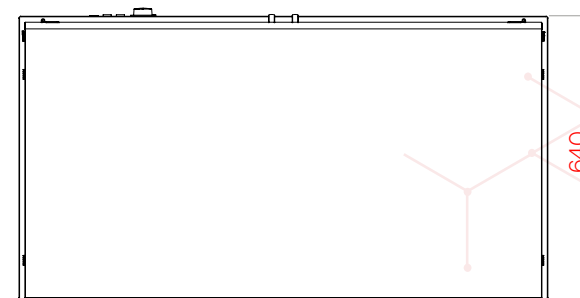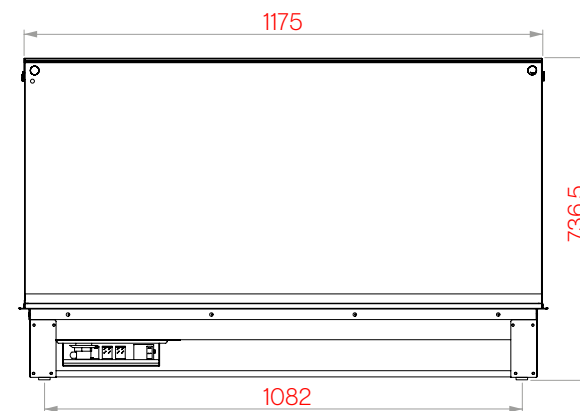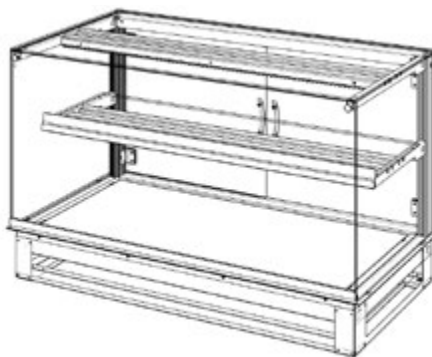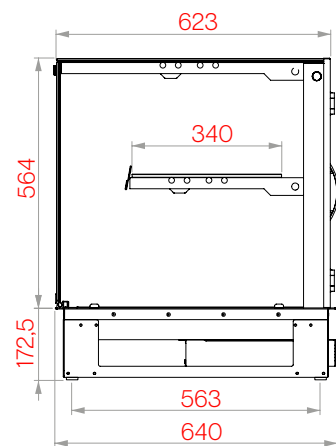

Qubic **HOT** DROP-IN

srovnání modelů

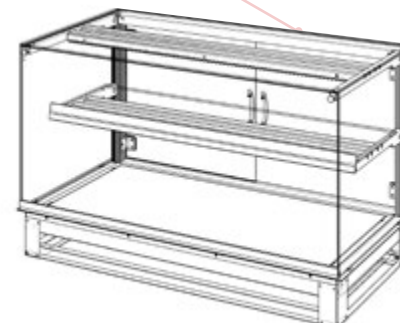


Model	QUBIC HOT 600	QUBIC HOT 900	QUBIC HOT 1200
Délka (mm)	600	900	1200
Hloubka (mm)	640	640	640
Výška (mm)	736,5	736,5	736,5
Výstavní plocha (m2)	0,37	0,59	0,81
Teplotní rozsah (°C)	+50 / +80	+50 / +80	+50 / +80
Spotřeba (kWh/24h)	14	15,6	-
Napětí (V/Hz)	230/50	230/50	230/50
Hmotnost (kg)	65	95	110
Provozní podmínky:			
Teplota (°C)	max +25 °C	max +25 °C	max +25 °C
Vlhkost (%)	max 60 % okolní relativní vlhkosti	max 60 % okolní relativní vlhkosti	max 60 % okolní relativní vlhkosti

Qubic **HOT** CLADDING

(spodní opláštění pro umístění vitríny na stole)

rozměry opláštění

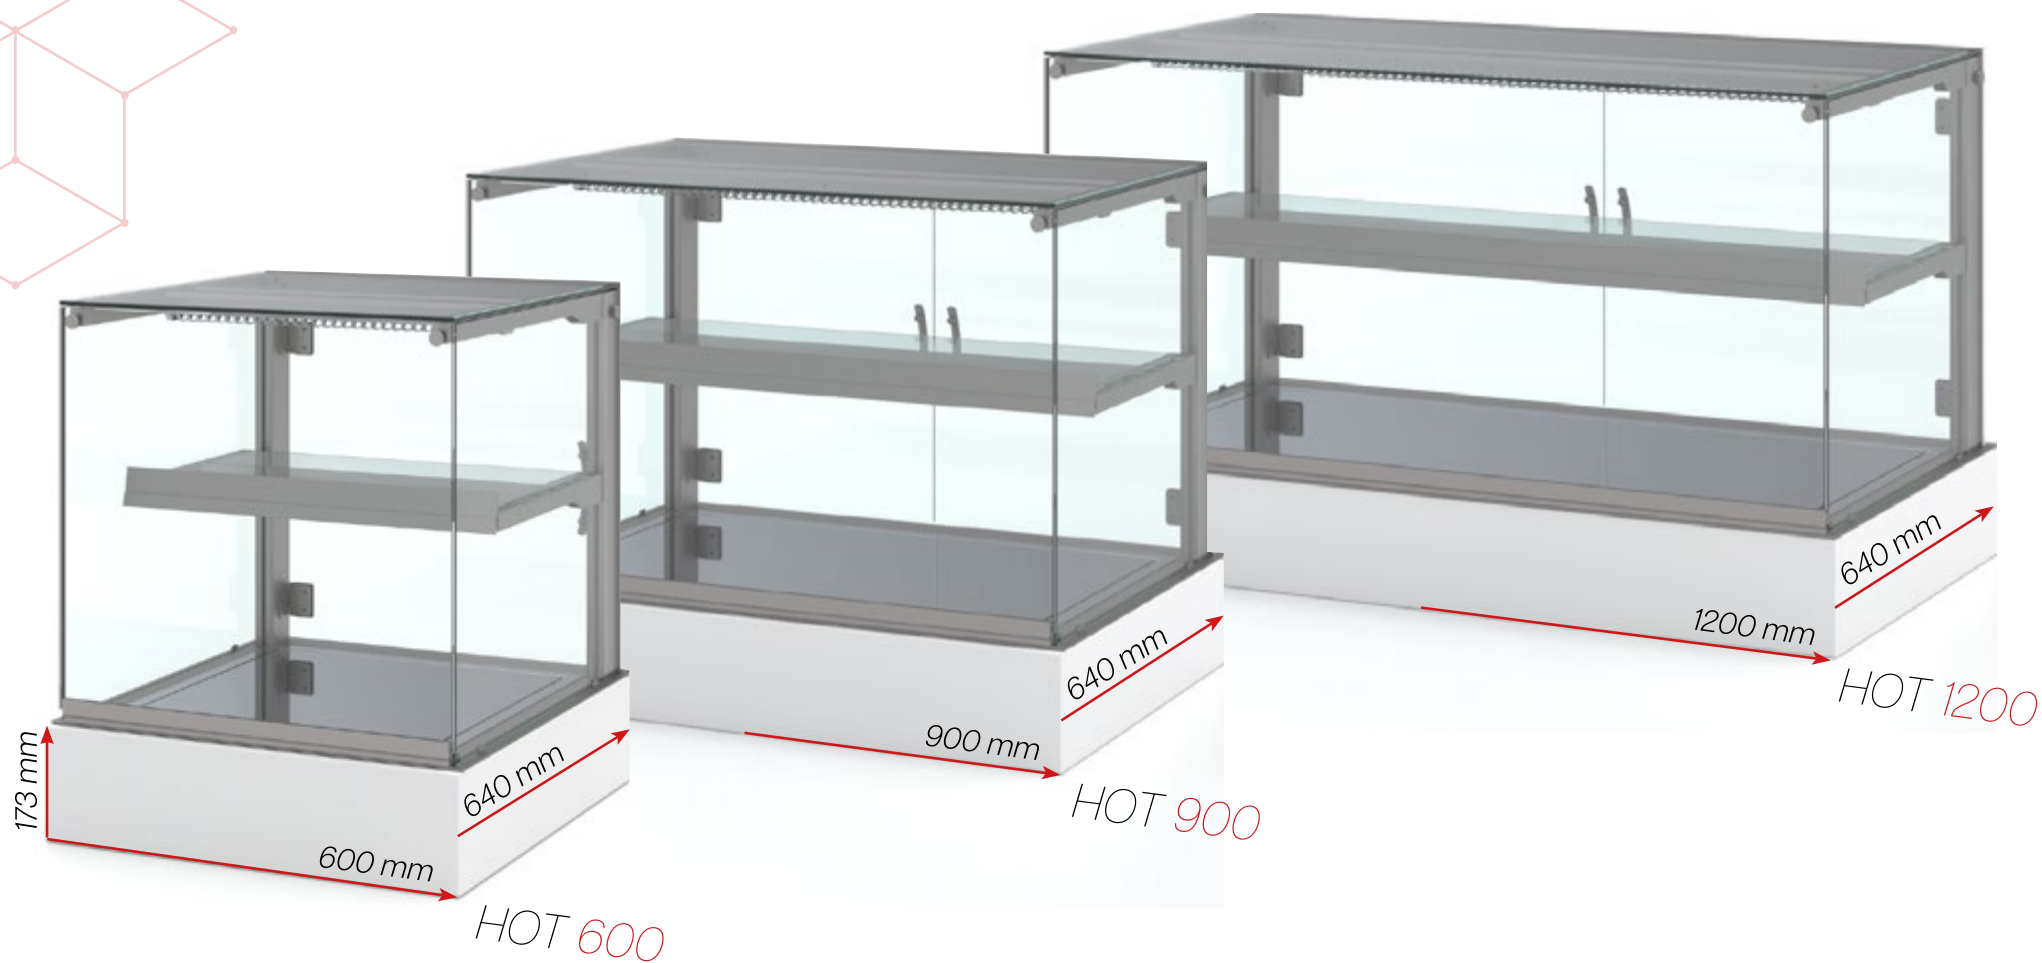

Qubic *HOT* STAND

(pro použití jako smostatně stojící vitrina v prostoru)
rozměry podstavce



Qubic *COLD STANDARD*

Vitrína **Qubic COLD STANDARD** je navržena pro uchovávání chlazených produktů a nabízí několik klíčových funkcí, které zajišťují efektivní chlazení a snadnou údržbu:

Transparentní izolační dvojskla: Tato dvojskla poskytují vynikající izolační vlastnosti, což znamená efektivní udržování stabilní teploty uvnitř vitríny při minimálních tepelných ztrátách. Transparentnost skel zároveň umožňuje dobrý výhled na vystavované produkty, což zajišťuje jejich vizuální atraktivitu.

Elektronická řídicí jednotka zajišťuje optimální výkon vitríny a automatické odtávání a odpařování kondenzátu.

Ekologické chladivo R290: Vitrína využívá chladivo R290, což je ekologické a přírodní chladivo, které má nižší dopad na životní prostředí ve srovnání s tradičními chladivy, jako je R134a.

Čelní sklo lze vykloupat pro čištění: Pro usnadnění údržby a hygieny je čelní sklo vitríny možné vykloupat. To umožňuje snadný přístup k vnitřní části vitríny a zjednodušuje čištění a údržbu zařízení.

Tato vitrina je ideální pro uchovávání a prezentaci chlazených produktů, jako jsou nápoje, mléčné výrobky, masa, nebo čerstvé potraviny, které je třeba uchovávat při nízkých teplotách a zároveň je vizuálně atraktivně vystavit.



**vyobrazeny modely s opláštěním*



*TRANSPARENTNÍ
IZOLAČNÍ DVOJSKLO*





Qubic COLD 600 DROP-IN

technická specifikace

QUBIC COLD 600

Délka (mm)	600
Hloubka (mm)	640
Výška (mm)	1023,5
Výstavní plocha 1 police/ 2 police (m2)	0,38 / 0,57
Teplotní rozsah (°C)	+4 / +8
Elektrický příkon max. (W)	388,7
Energetická třída	C
Typ chladiva	R290
Spotřeba (kWh/24h)	3,95
Napětí (V/Hz)	230/50
Hmotnost (kg)	100
Provozní podmínky:	
Teplota (°C)	max +25 °C
Vlhkost (%)	max 60 % okolní relativní vlhkosti

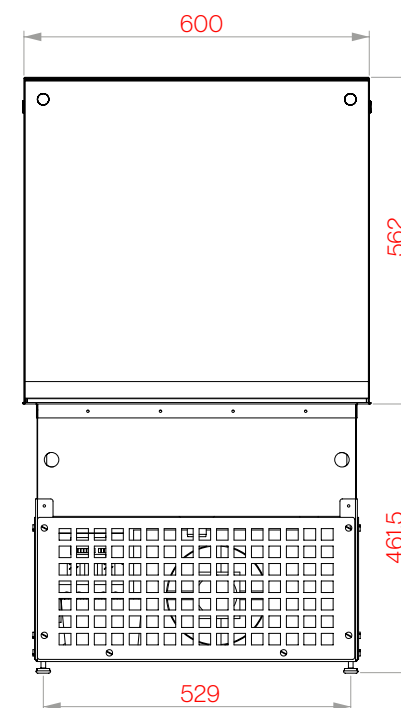
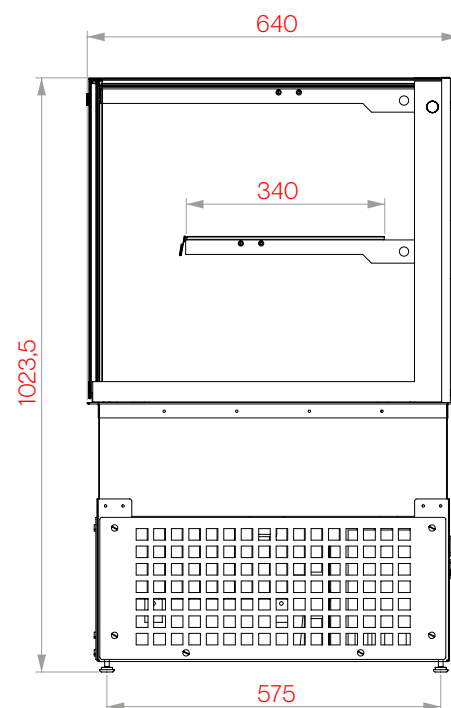


Qubic COLD 900 DROP-IN

technická specifikace

QUBIC COLD 900

Délka (mm)	900
Hloubka (mm)	640
Výška (mm)	1021,5
Výstavní plocha 1 police/ 2 police (m2)	0,59 / 0,88
Teplotní rozsah (°C)	+4 / +8
Elektrický příkon max. (W)	413,4
Energetická třída	C
Typ chladiva	R290
Spotřeba (kWh/24h)	4,5
Napětí (V/Hz)	230/50
Hmotnost (kg)	125
Provozní podmínky:	
Teplota (°C)	max +25 °C
Vlhkost (%)	max 60 % okolní relativní vlhkosti


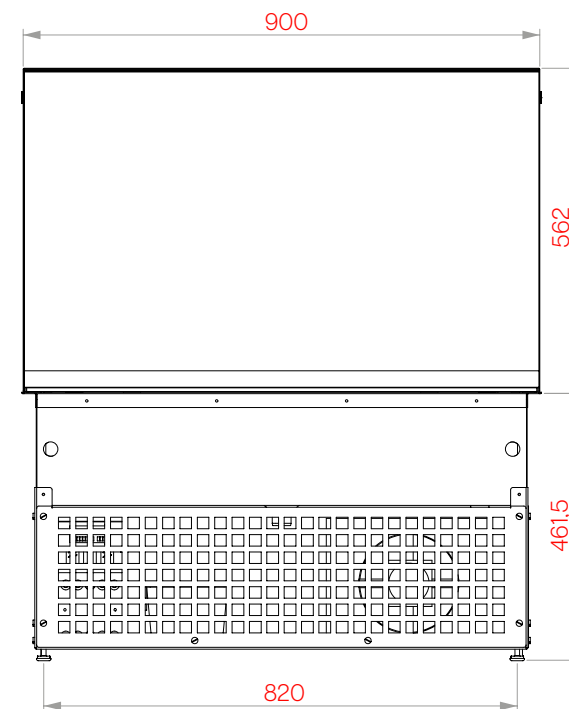
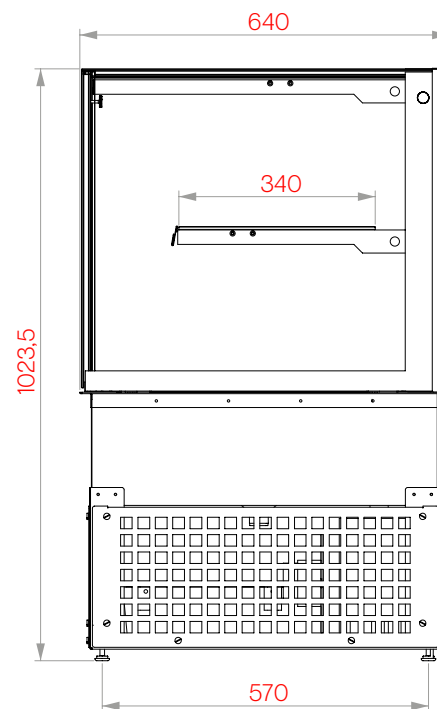


Qubic COLD 1200 DROP-IN

technická specifikace

QUBIC COLD 1200

Délka (mm)	1200
Hloubka (mm)	640
Výška (mm)	1021,5
Výstavní plocha 1 police/ 2 police (m2)	0,81 / 1,2
Teplotní rozsah (°C)	+4 / +8
Elektrický příkon max. (W)	595,1
Energetická třída	D
Typ chladiva	R290
Spotřeba (kWh/24h)	7,4
Napětí (V/Hz)	
Hmotnost (kg)	170
Provozní podmínky:	
Teplota (°C)	max +25 °C
Vlhkost (%)	max 60 % okolní relativní vlhkosti

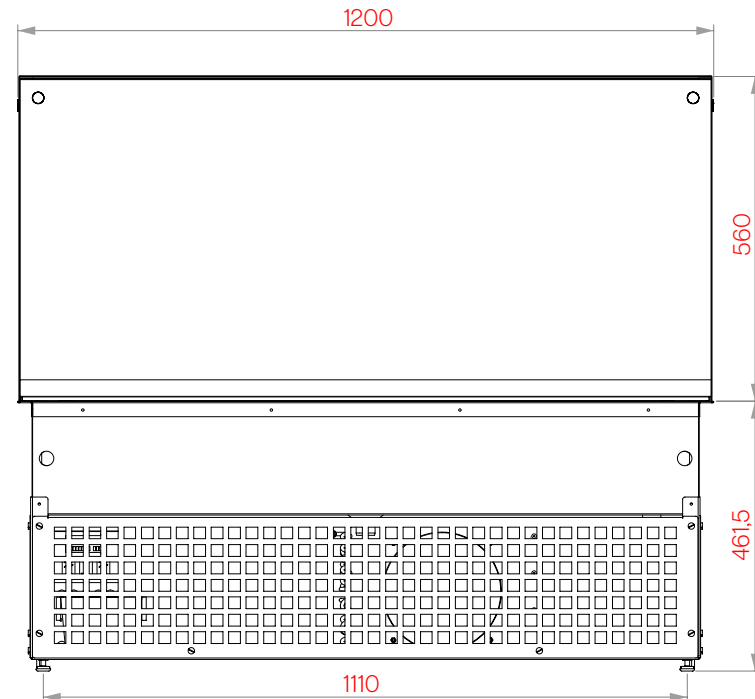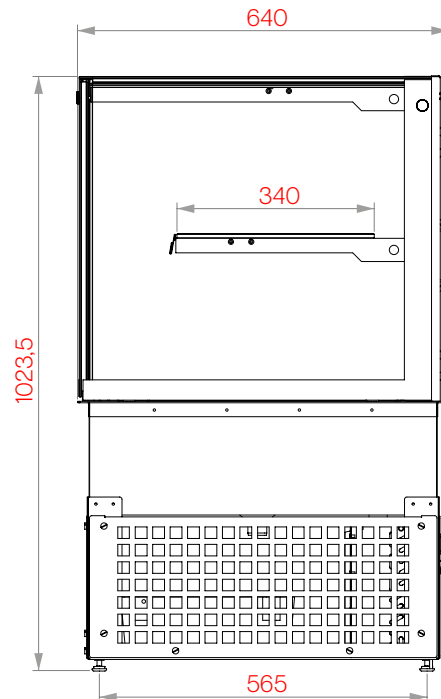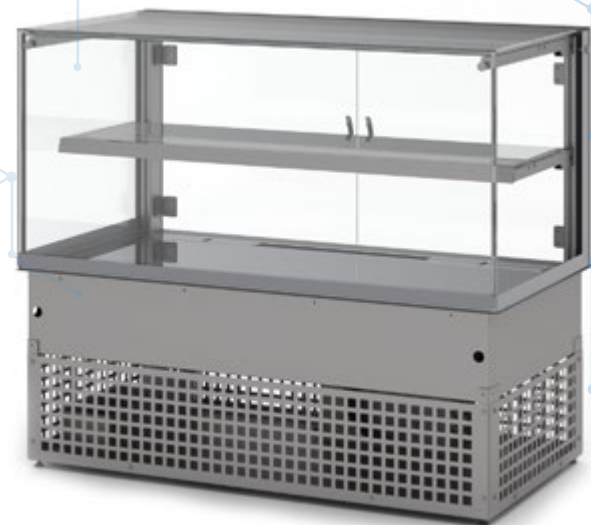

Qubic COLD DROP-IN

srovnání modelů





Model	QUBIC COLD 600	QUBIC COLD 900	QUBIC COLD 1200
Délka (mm)	600	900	1200
Hloubka (mm)	640	640	640
Výška (mm)	1023,5	1021,5	1021,5
Výstavní plocha 1 police/ 2 police (m2)	0,38 / 0,57	0,59 / 0,88	0,81 / 1,2
Teplotní rozsah (°C)	+4 / +8	+4 / +8	+4 / +8
Elektrický příkon max. (W)	388,7	413,4	595,1
Energetická třída	C	C	D
Typ chladiva	R290	R290	R290
Spotřeba (kWh/24h)	3,95	4,5	7,4
Napětí (V/Hz)	230/50	230/50	
Hmotnost (kg)	100	125	170
Provozní podmínky:			
Teplota (°C)	max +25 °C	max +25 °C	max +25 °C
Vlhkost (%)	max 60 % okolní relativní vlhkosti	max 60 % okolní relativní vlhkosti	max 60 % okolní relativní vlhkosti

Qubic *COLD* CLADDING

(spodní opláštění pro umístění vitríny na stole)

rozměry opláštění

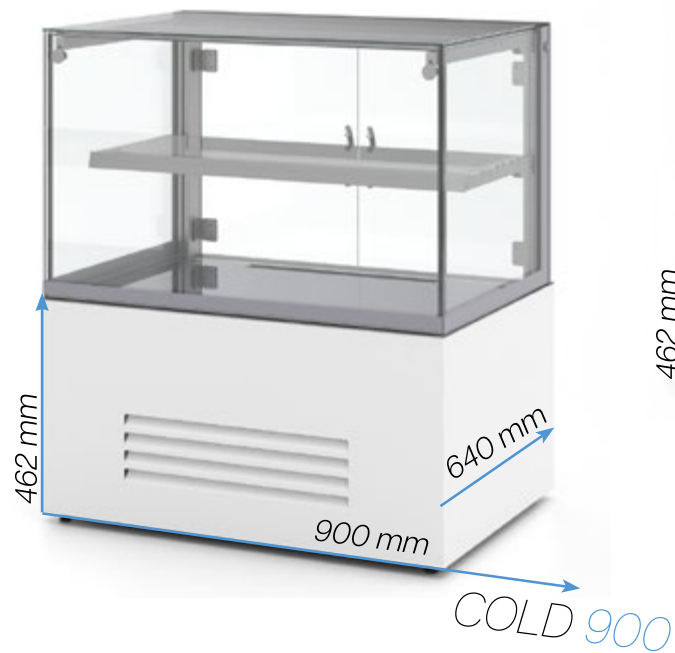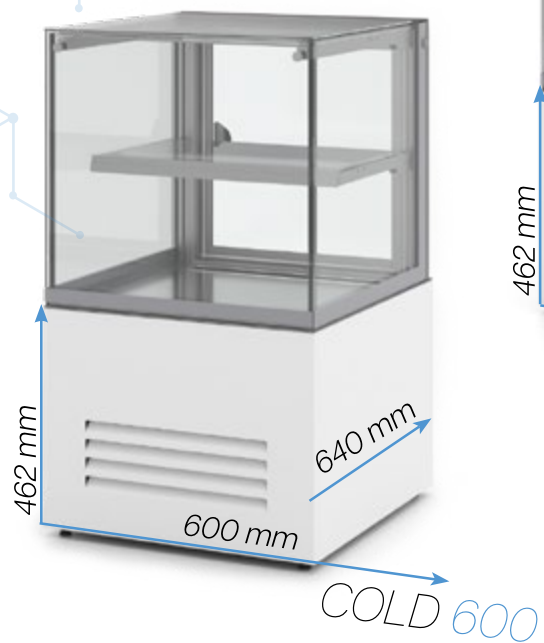

Qubic *COLD* STAND

(pro použití jako smostatně stojící vitrína v prostoru)


rozměry podstavce



Spojování vitrín **Qubic COLD** do sestav

Vitríny **Qubic COLD** lze snadno **spojovat do větších sestav**,

což je ideální pro **vytvoření kontinuálního vystavení chlazených produktů** ve větších prostorech.

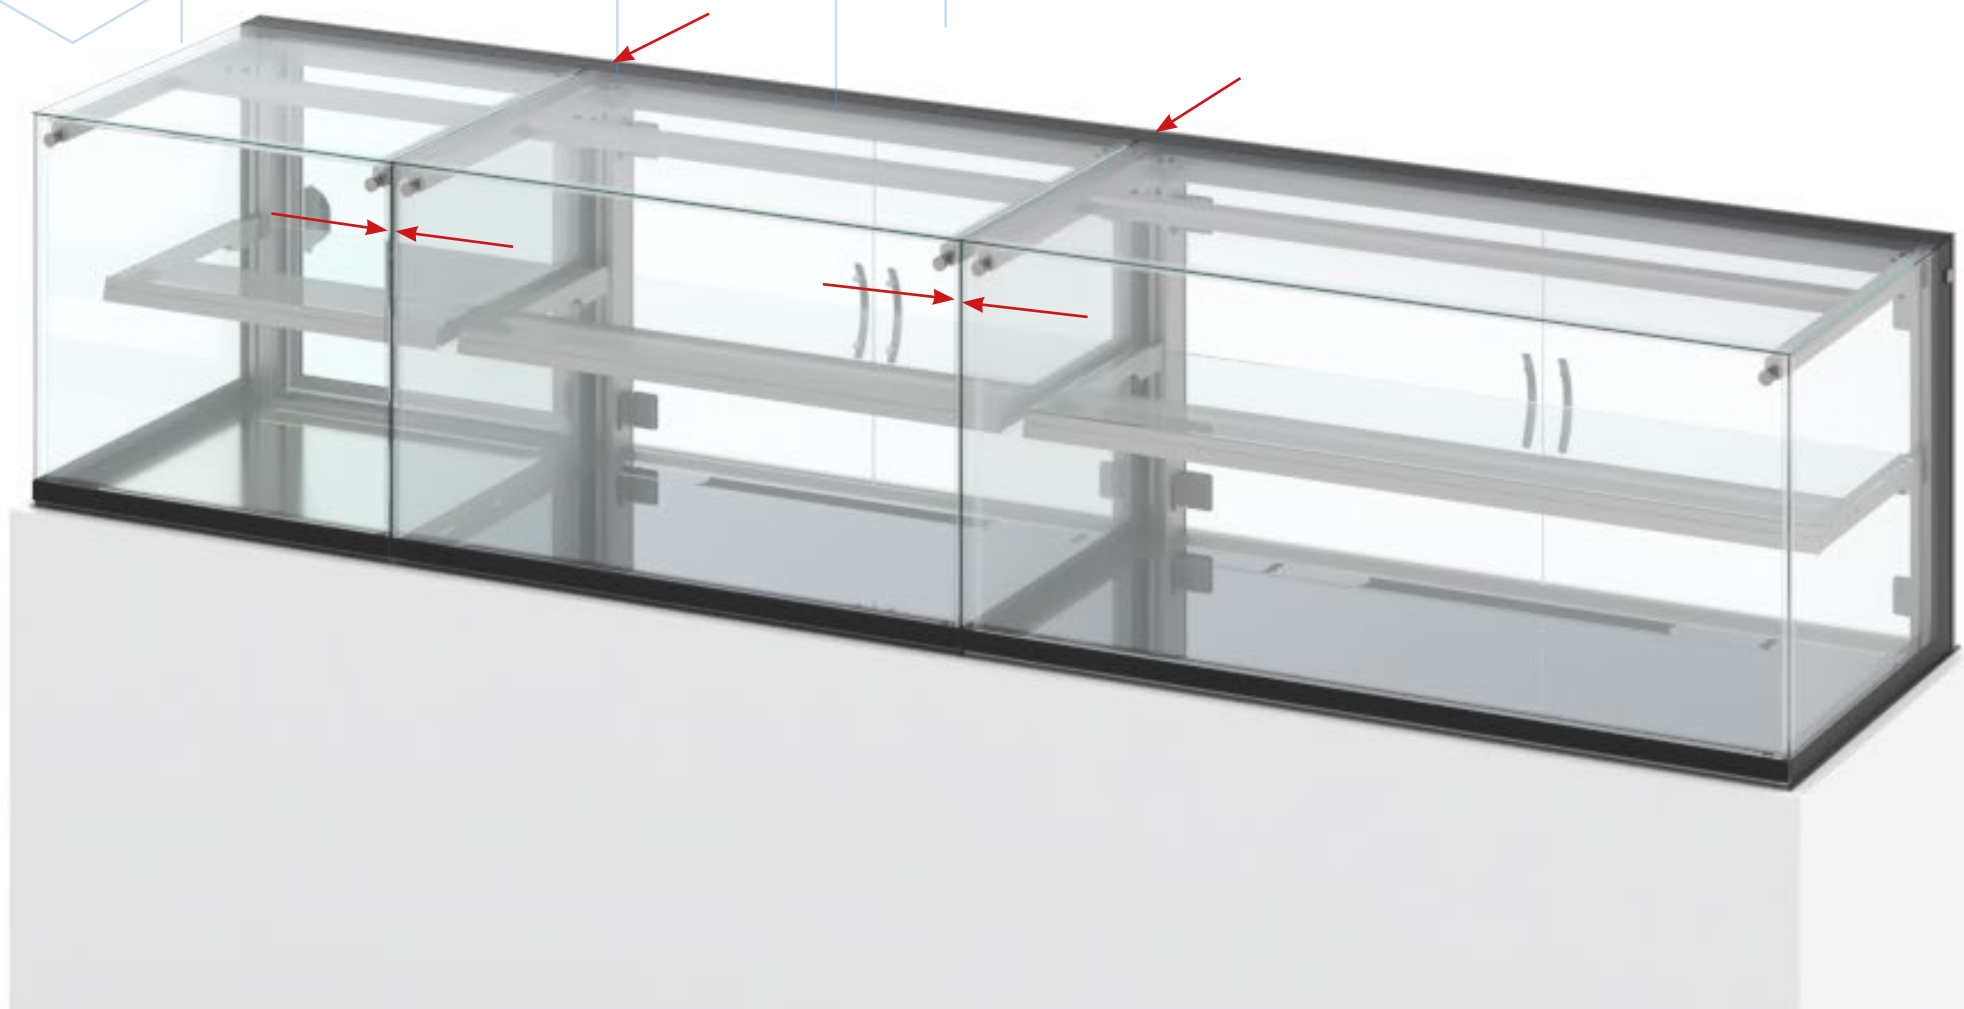

Spojovací trojsklo

Pro spojení jednotlivých vitrín je k dispozici **spojovací trojsklo**, které slouží k vytvoření plynulého přechodu mezi skly mezi vitrínami.

Tento spojovací prvek **zajistí skvělou izolační účinnost** i ve spojených vitrínách a zachová **vizuálně jednotný vzhled**.





IN COFFEE WE TRUST



QUBIC

Vitríny, které se přizpůsobí vašemu prostoru, potřebám a stylu.
Vytvořte prostor, který prodává.



www.uniscool.cz

UNIS COOL, s.r.o.

Na Baštici 201
739 01, Staré Město
Frýdek Místek
Czech Republic

Email: info@uniscool.cz
Phone: **+420 558 655 211**