unis

Panorama

Show your story in style



CZ



Vitríny Panorama

Nechte své výrobky vyniknout, ať rozzáří celý prostor.
LED osvětlení každé police. Žádné nadbytečné prvky, které narušují vaši prezentaci.
Čistota, preciznost, kvalita. To jsou vitríny Panorama.

Panorama

Hlavní přednosti

Čistota z každého úhlu

Přední a boční dvojskla jsou perfektně transparentní a umožňují maximální viditelnost zboží z každého úhlu bez rušivých prvků.



LED osvětlení

Perfektní viditelnost díky osvětlení každé police. Vaše produkty jsou tak osvětleny rovnoměrně a nevytváří nežádoucí stíny.

2 varianty ventilačního chlazení

Zabudovaný agregát pro R290 (standard) nebo agregát CAREL Heosone. Možnost připojení na centrální chlazení nebo dodání jako neutrální vitríny.

5 výškových variant

-High
-Normal
-Middle
-Low+
-Low

4 úrovně prodeje

Tři police v základní výbavě. U varianty High je možné individuálně přidat 4. polici. Možnost spojování do sestav (pomocí trojskla).

Panorama

Výškové varianty



Plně výsuvný agregát

Dvě varianty **zabudovaného chlazení** Vám dávají možnost přizpůsobit si vitrínu přesně podle svých potřeb. Zvolte si mezi standartním agregátem na **R290** nebo agregátem **Carel Heosone** pro ještě větší **úsporu energie (až 50 %)**. Obě varianty mají **plně výsuvný** agregát pro maximální pohodlí nejen při údržbě.

Heosone je nové řešení společnosti Carel pro vysoce účinné jednotky, které fungují na propan. **Široký rozsah modulace** je řízen frekvenčním měničem, který obsahuje řídící jednotku. Měnič řídí elektronický expanzní ventil a ventilátory, **bez potřeby jakýchkoli externích modulů**. **Heosone** také umožňuje jednoduchou interakci s vyhrazenými aplikacemi CAREL prostřednictvím **NFC a technologie Bluetooth**. Mezi další výhody použití HEOSONE agregátu patří **lepší chladící výkon, dlouhá životnost, vysoká energetická účinnost a nízká hladina hluku**.



Plně výsuvný agregát

driven by CAREL


R290


Technické specifikace

Panorama Low

– Dvojitá vnější transparentní kalená skla
– **LED osvětlení** výstavního prostoru
– Možnost volby dekoru čelního panelu
– Volba **RAL barevného provedení** obvodových plechů
– Ventilační **chlazení**, elektronická řídící jednotka
– Automatické odtávání a odpařování
– Možno dodat bez agregátu na centrální chlazení
– Zadní **posuvná dvířka**
– Výklopné čelní sklo pro snadné čištění
– Možnost dodání s pojezdovými kolečky
– Okolní podmínky **+25°C/ 60% r.v.**



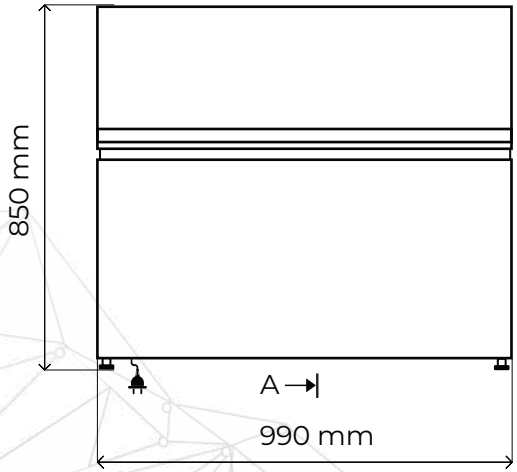

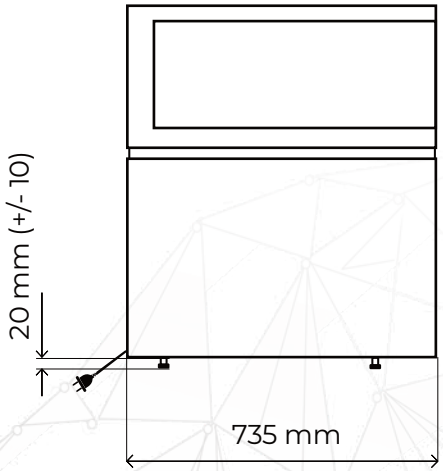


Model	Panorama 1000 Low
Délka (mm)	990
Hloubka (mm)	735
Výška (mm)	850
Výstavní plocha (m2)	0,42
Teplotní rozsah (°C)	0 / +8
Elektrický příkon (W)	500
Energetická třída	**D**
Chladivo	R290
Spotřeba (kWh/ 24h)	7,8
Napětí (V/ Hz)	230 / 50
Váha (Kg)	145


Technické specifikace

Panorama Low+

– Nová výšková varianta "LOW+" k doplnění série vitrín Panorama
– Dvojitá vnější transparentní kalená skla
– **LED osvětlení** výstavního prostoru
– Možnost volby dekoru čelního panelu
– Volba **RAL barevného provedení** obvodových plechů
– Ventilační **chlazení**, elektronická řídící jednotka
– Automatické odtávání a odpařování
– Možno dodat bez agregátu na centrální chlazení
– Zadní **posuvná dvířka**
– Výklopné čelní sklo pro snadné čištění
– Možnost dodání s pojezdovými kolečky
– Okolní podmínky **+25°C/ 60% r.v.**



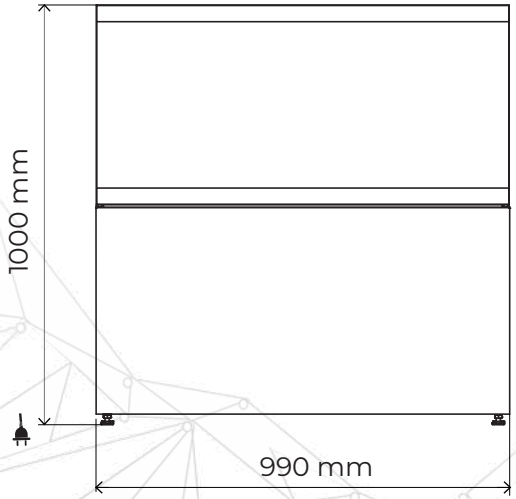

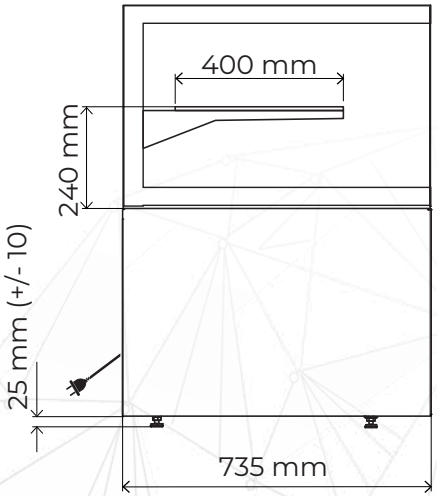


Model	Panorama 1000 LOW+
Délka (mm)	990
Hloubka (mm)	735
Výška (mm)	1000
Výstavní ploch (m2)	0,78
Teplotní rozsah (°C)	0 / +8
Elektrický příkon (W)	432 W
Energetická třída	**D**
Chladivo	R290
Spotřeba (kW/24 h)	6,03
Napětí (V/Hz)	230 / 50
Váha (Kg)	169

Technické specifikace

Panorama Middle

– Dvojitá vnější transparentní kalená skla
– Kalené skleněné police
– **LED osvětlení** výstavního prostoru
– Možnost volby dekoru čelního panelu
– Volba **RAL barevného provedení** obvodových plechů
– Ventilační **chlazení**, elektronická řídící jednotka
– Automatické odtávání a odpařování
– Možno dodat bez agregátu na centrální chlazení
– Výklopné čelní sklo pro **snadné čištění**
– Zadní **posuvná dvířka**
– Možnost dodání s pojezdovými kolečky
– Okolní podmínky **+25°C/ 60% r.v.**



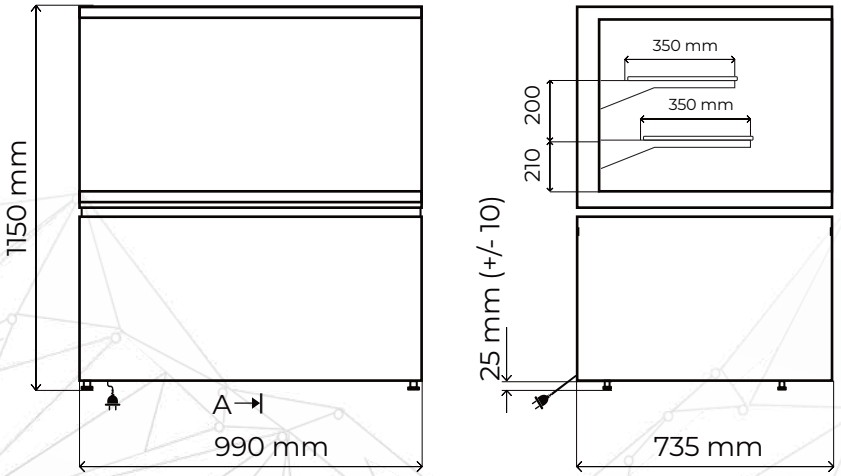

Model	Panorama 1000 Middle		Panorama 1500 Middle	
Délka (mm)	990		1490	
Hloubka (mm)	735		735	
Výška (mm)	1150		1150	
Výstavní plocha (m2)	1,13		1,6	
Teplotní rozsah (°C)	0/+8		0/+8	
Elektrický příkon (W)	*337	640	*494	842
Energetická třída	C	F	C	F
Chladivo	R290	R290	R290	R290
Spotřeba(kWh/24h)	3,2	6,56	4,3	8,59
Napětí (V/ Hz)	230 / 50		230 / 50	
Váha (Kg)	192		241	

* agregát HEOSONE


Technické specifikace

Panorama Normal

– Dvojitá vnější transparentní kalená skla
– Kalené skleněné police
– **LED osvětlení** výstavního prostoru
– Možnost volby dekoru čelního panelu
– Volba **RAL barevného provedení**
– Ventilační **chlazení**, elektronická řídící jednotka
– Automatické odtávání a odpařování
– Možno dodat bez agregátu na centrální chlazení
– Výklopné čelní sklo pro **snadné čištění**
– Zadní **posuvná dvířka**
– Možnost dodání s pojezdovými kolečky
– Okolní podmínky **+25°C/ 60% r.v.**

Také v self-service provedení



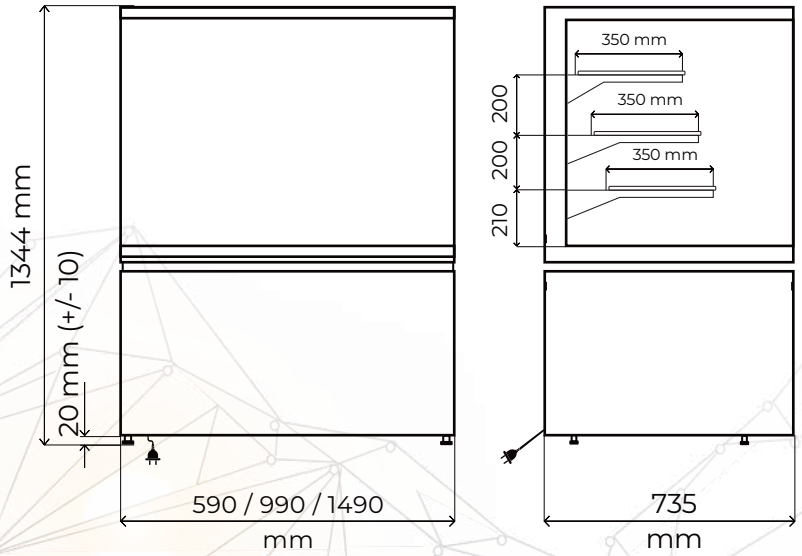

Model	Panorama 600 Normal		Panorama 1000 Normal		Panorama 1500 Normal	
Délka (mm)	590		990		1490	
Hloubka (mm)	735		735		735	
Výška (mm)	1344		1344		1344	
Výstavní plocha (m2)	0,84		1,46		2,1	
Teplotní rozsah (°C)	0 / +8		0 / +8		0 / +8	
Elektrický příkon (W)	*153	415	*166	515	*485	790
Energetická třída	C	E	C	F	C	G
Chladivo	R290	R290	R290	R290	R290	R290
Spotřeba(kWh/24h)	*2,29	6,4	*2,88	7,17	*4,6	12,8
Napětí (V/ Hz)	230 / 50		230 / 50		230 / 50	
Váha (Kg)	143		207		259	

* agregát HEOSONE

Technické specifikace

Panorama High

– Dvojitá vnější transparentní kalená skla
– Kalené skleněné police
– **LED osvětlení** výstavního prostoru
– Možnost volby dekoru čelního panelu
– Volba **RAL barevného provedení** obvodových plechů
– Ventilační **chlazení**, elektronická řídící jednotka
– Automatické odtávání a odpařování
– Možno dodat bez agregátu na centrální chlazení
– Výklopné čelní sklo pro **snadné čištění**
– Zadní **posuvná dvířka**
– Možnost dodání s pojezdovými kolečky
– Okolní podmínky **+25°C/ 60% r.v.**


Verze s polici navíc






Také v self-service provedení



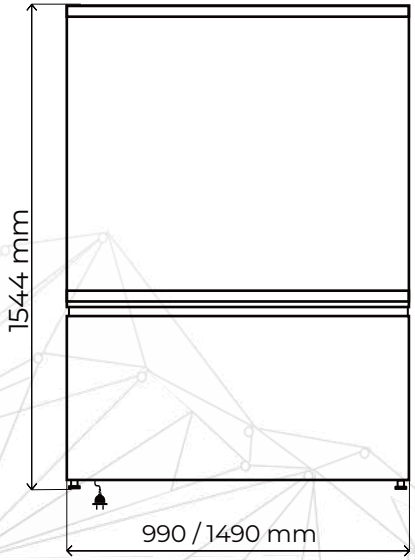

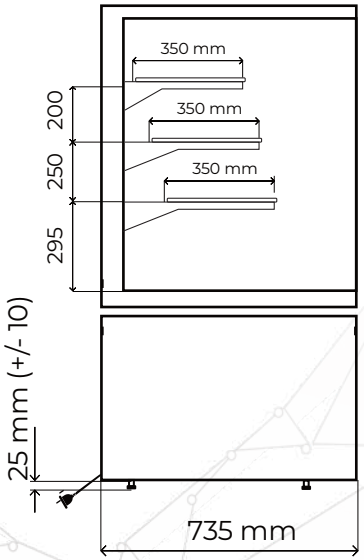

Model	Panorama 600 High		Panorama 1000 High	Panorama 1500 High
Délka (mm)	590		990	1490
Hloubka (mm)	735		735	735
Výška (mm)	1544		1544	1544
Výstavní plocha (m2)	0,84		1,46	2,1
Teplotní rozsah (°C)	0 / +8		0 / +8	0 / +8
Elektrický příkon (W)	*160	512	180	506
Energetická třída	C	E	C	C
Chladivo	R290	R290	R290	R290
Spotřeba(kWh/24h)	*2,6	7,3	3,6	4,78
Napětí (V/ Hz)	230 / 50		230 / 50	230 / 50
Váha (Kg)	151		219	264


* agregát HEOSONE

Panorama

Obslužná nebo samoobslužná

Přizpůsobte si vitrínu podle potřeb svého podniku. Potřebujete samoobsluhu? Existují **3 způsoby**, jak toho dosáhnout, v závislosti na požadované velikosti/výšce.


1. Samoobslužná **s křídlovými dveřmi** pouze pro velikost 60 cm
2. Samoobslužná s **otevřeným předním sklem**
3. Samoobslužná s předními **samouzavíracími posuvnými dveřmi** s plynulým chodem a minimálním odporem při otevírání

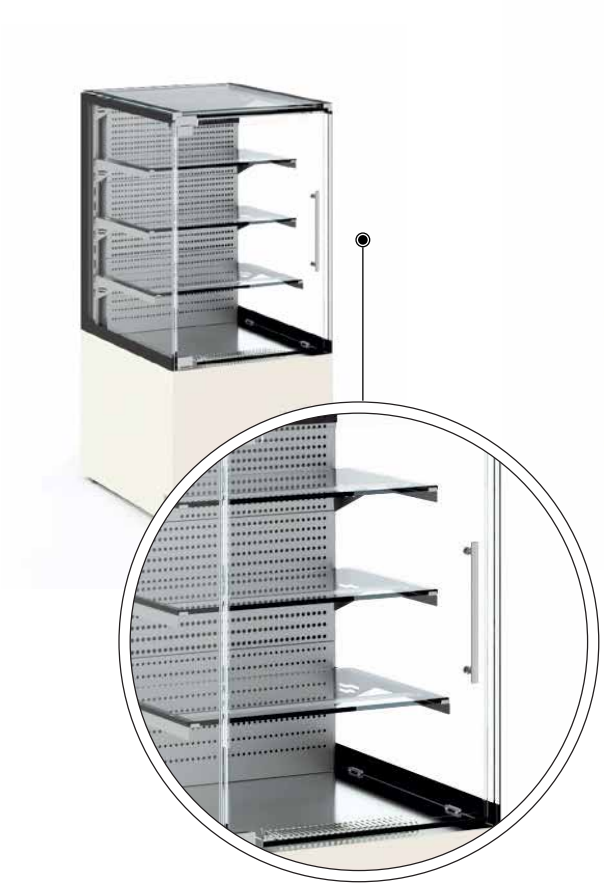

křídlová dvířka



čelní sklo s otvorem

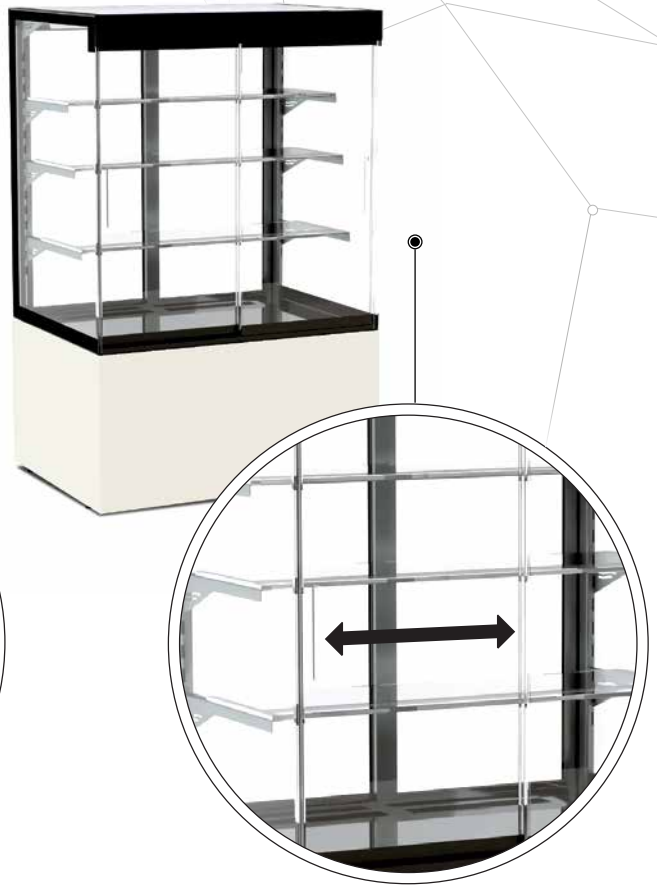


přední posuvná dvířka

Technické specifikace


Panorama Jumbo


vhodné pro pekárenské plechy o rozměrech 600x400 mm

– Vitrína JUMBO **nabízí nejen větší délku, ale také hloubku**, což umožňuje použití pekárenských plechů 60x40 cm
– Dvojitá vnější transparentní kalená skla
– **LED osvětlení** výstavního prostoru
– Možnost volby dekoru čelního panelu
– Volba **RAL barevného provedení** obvodových plechů
– Ventilační **chlazení**, elektronická řídící jednotka
– Automatické odtávání a odpařování
– Možno dodat bez agregátu na centrální chlazení
– Zadní **posuvná dvířka**
– Výklopné čelní sklo pro snadné čištění
– Možnost dodání s pojezdovými kolečky
– Okolní podmínky **+25°C/ 60% r.v.**

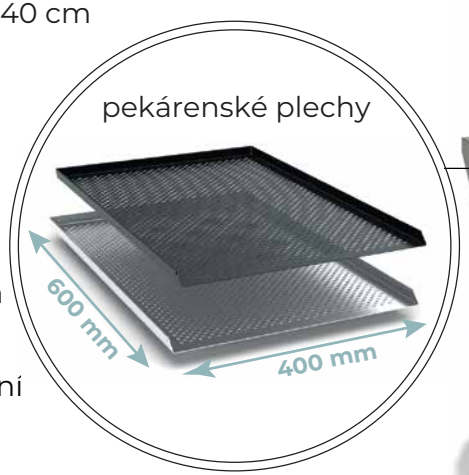



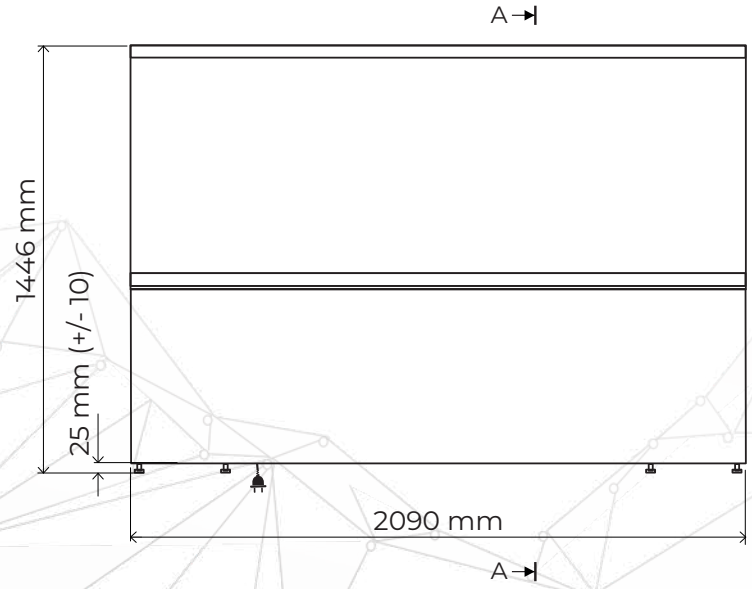

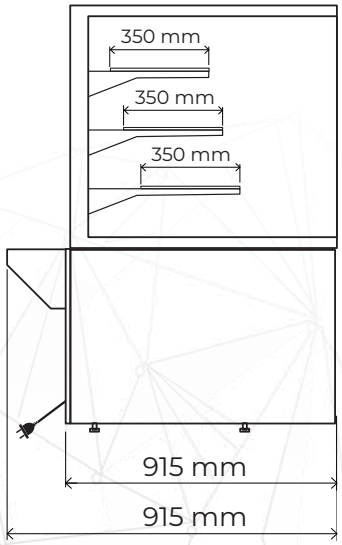

Model	Panorama Jumbo
Délka (mm)	2090
Hloubka (mm)	915
Výška (mm)	1446
Výstavní ploch (m2)	2,79
Teplotní rozsa (°C)	+2 / +6
Elektrický příkon (W)	770
Energetická třída	**D**
Chladivo	R290
Spotřeba (kW/24 h)	13,66
Napětí (V/Hz)	230 / 50
Váha (Kg)	530


Technical specifications

Panorama Static

– Dvojitá vnější transparentní kalená skla
– Kalené skleněné police
– **LED osvětlení** výstavního prostoru
– Možnost volby dekoru čelního panelu
– Volba **RAL barevného provedení** obvodových plechů
– **Statické chlazení,** elektronická řídicí jednotka
– Automatické odtávání a odpařování
– Možno dodat bez agregátu na centrální chlazení
– Zadní **posuvná dvířka**
– Hinged front glass for easier cleaning
– Možnost dodání s pojezdovými kolečky
– Okolní podmínky **+25°C/ 60% r. v.**




Ideální pro jemné sendviče a citlivé dezerty se šlehačkou – udržuje je čerstvé a měkké.

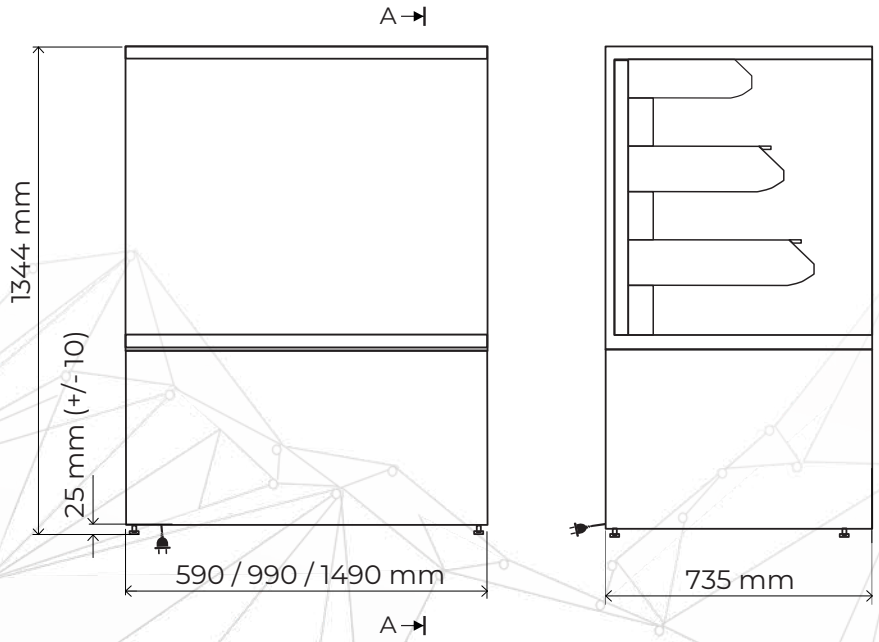

Model	Panorama 600 Static	Panorama 1000 Static	Panorama 1500 Static
Délka (mm)	590	990	1490
Hloubka (mm)	735	735	735
Výška (mm)	1344	1344	1344
Výstavní ploch (m2)	0,589	0,978	1,505
Teplotní rozsa (°C)	+2 / +6	+2 / +6	+2 / +6
Elektrický příkon (W)	340	420	520
Energetická třída	**D**	**D**	**D**
Chladivo	R1234YF	R1234YF	R1234YF
Spotřeba (kW/24 h)	5,51	6,89	8,48
Napětí (V/Hz)	230 / 50	230 / 50	230 / 50
Váha (Kg)	149	213	265

Navrhněte si své prodejní pulty přesně podle svých představ – s vlastním obložením a výškou přesně podle vašich potřeb **díky na míru vyrobenému rámu.**

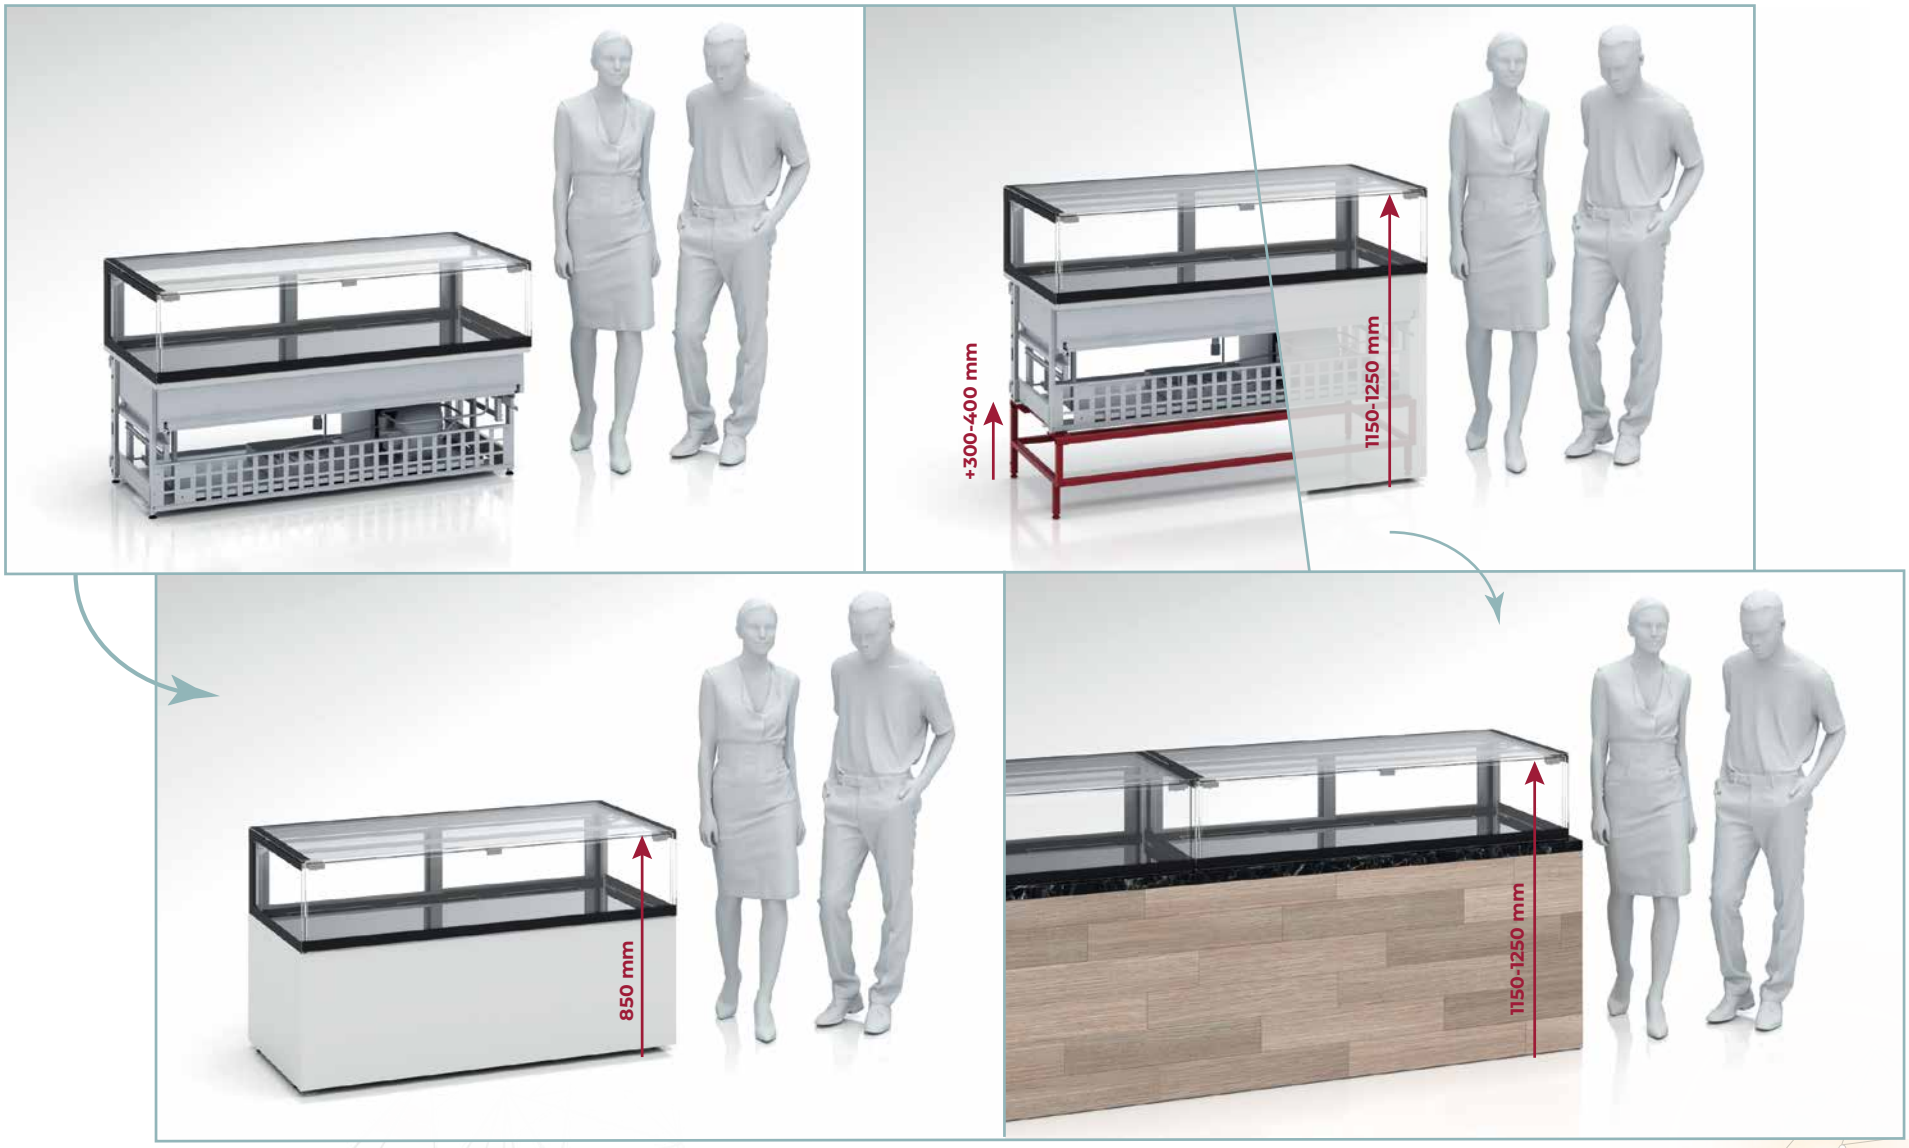


unis
www.uniscool.cz

www.uniscool.cz

UNIS COOL, s.r.o.

Na Baštici 201
739 01, Staré Město
Frýdek-Místek
Czech Republic

Email: **info@uniscool.cz**
Phone: **+420 558 655 211**