







unis

ALDAN
ŠIKMÝ/STRAIGHT



A

**CZ
AJ**



ALDAN BASIC - ŠIKMÝ

NOVINKA, KTERÁ VÁS PŘÍJEMNĚ PŘEKVAPÍ SKVĚLÝM POMĚREM KVALITY / CENY. VITRÍNA JE URČENA DO CUKRÁREN, PEKÁREN, OBCHODŮ, RESTAURACÍ I NA ČERPACÍ STANICE.

VLASTNOSTI:


- DVOJITÁ KALENÁ SKLA (ČELNÍ, HORNÍ, BOČNÍ, ZADNÍ)
- ČELNÍ SKLO JE VÝKLOPNÉ: SNADNĚJŠÍ ČIŠTĚNÍ
- KAŽDÁ POLICE JE OSVĚTLENA LED PÁSKEM
- BAREVNÉ PROVEDENÍ SKLA: ZLATÁ, ŠEDÁ, ČERNÁ
- ZÁKLADNA VITRÍNY: ČERNÁ
- VENTILAČNÍ CHLAZENÍ
- ELEKTRONICKÁ ŘÍDICÍ JEDNOTKA SE ZOBRAZENÍM TEPLOTY
- PROVOZNÍ TEPLOTY +4 / +8 °C
- AUTOMATICKÉ ODTÁVÁNÍ S ODPAŘOVÁNÍM KONDENZÁTU
- CHLADIVO R134A
- ELEKTRICKÉ NAPĚTÍ 230 V / 50 HZ
- SPECIÁLNÍ SAMONOSNÝ PLASTOVÝ KORPUS, ZÁKLADNA VITRÍNY

ALDAN BASIC - STRAIGHT


THE INNOVATION WHICH IS GOING TO SURPRISE YOU WITH EXCELLENT RATIO OF QUALITY AND PRICE. THE SHOWCASE IS DESIGNATED MAINLY FOR PASTRY SHOPS, BAKERIES, SHOPS, RESTAURANTS AND THE FILLING STATIONS.

FEATURES:

- TOUGHENED DOUBLE GLASS
- FRONT GLASS IS HINGED: EASIER CLEANING
- EACH SHELF IS ILLUMINATED BY LED STRIP
- COLOUR OF GLASS: GOLD, GRAY, BLACK
- THE COLOR OF BASE: BLACK
- VENTILATION COOLING
- ELECTRONIC CONTROL UNIT WITH DISPLAY
- OPERATING TEMPERATURE +4 / +8°C
- AUTOMATIC DEFROSTING WITH CONDENSATE EVAPORATION
- REFRIGERANT R134A
- VOLTAGE 230V / 50HZ
- SPECIAL SELF-SUPPORTING PLASTIC BODY, BASE OF SHOWCASE

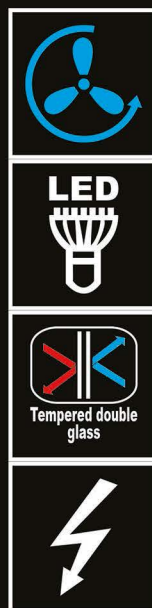

B
A
S
I
C



* OKOLNÍ TEPLOTA +25°C/60% RH

* AMBIENT TEMPERATURE +25°C/60% RH

DÉLKA (MM)	HLOUBKA (MM)	VÝŠKA (MM)	TEPLTNÍ ROZSAH (° C)	CHL. PLOCHA (M ²)	PŘÍKON (W)	SPOTŘEBA (KW/24H)	ČISTÁ VÁHA (KG)
LENGTH (MM)	WIDTH (MM)	HEIGHT (MM)	TEMP. RANGE (° C)	REFR. AREA (M ²)	POWER INPUT (W)	POWER CONSUMP. (KW/24H)	NET WEIGHT (KG)
1000	760	1390 (1410)	+4/+8	1,5	620	9,1	183

ALDAN LUX – ŠIKMÝ

LUXUSNÍ PROVEDENÍ NOVINKY ALDAN. KRÁSNÁ A ELEGANTNÍ VITRÍNA JE URČENA DO CUKRÁREN, PEKÁREN, OBCHODŮ, RESTAURACÍ I NA ČERPACÍ STANICE.

VLASTNOSTI:

- DVOJITÁ KALENÁ SKLA (ČELNÍ, HORNÍ, BOČNÍ, ZADNÍ)
- ČELNÍ SKLO JE VÝKLOPNÉ: SNADNĚJŠÍ ČIŠTĚNÍ
- LED OSVĚTLENÍ (UMÍSTĚNO V HORNÍ A DOLNÍ ČÁSTI ČELNÍHO SKLA + V PŘEDNÍ ČÁSTI BOČNÍCH SKEL)
- VÝŠKOVĚ NASTAVITELNÉ SKLENĚNÉ POLICE (TLOUŠŤKA SKLA: 10 MM)
- ZADNÍ POSUVNÁ DVÍŘKA: SNADNÝ POSUV DVÍŘEK NA KOLEČKÁCH
- DVOJITÝ POTISK SKEL: ZLATÁ, ŠEDÁ, ČERNÁ, ČERVENÁ
- MOŽNÁ VOLBA DEKORU SPODNÍHO ČELNÍHO PANELU

- VENTILAČNÍ CHLAZENÍ
- ELEKTRONICKÁ ŘÍDICÍ JEDNOTKA SE ZOBRAZENÍM TEPLoty
- PROVOZNÍ TEPLoty +2 / +6°C
- AUTOMATICKÉ ODTÁVÁNÍ S ODPAŘOVÁNÍM KONDENZÁTU
- CHLADIVO R134A
- ELEKTRICKÉ NAPĚTÍ 230 V / 50 HZ
- SPECIÁLNÍ SAMONOSNÝ PLASTOVÝ KORPUS, ZÁKLADNA VITRÍNY


ALDAN LUX - STRAIGHT

LUXURY DESIGN OF THE NEW ALDAN SHOWCASE. BEAUTIFUL AND ELEGANT SHOWCASE IS DESIGNED FOR PASTRY SHOPS, BAKERIES, SHOPS, RESTAURANTS AND THE FILLING STATION.


FEATURES:

- TOUGHENED DOUBLE GLASS
- FRONT GLASS IS HINGED: EASIER CLEANING
- LED LIGHTING (PLACED AT THE TOP AND BOTTOM OF FRONT GLASS + IN FRONT PART OF SIDE GLASS)
- REAR SLIDING DOORS - EASY SHIFT OF DOORS WITH WHEELS
- DOUBLE PRINT ON GLASS - OPTIONS: GOLD, GRAY, BLACK, RED
- AVAILABLE COLOR CHANGE FOR DECOR OF FRONT BOTTOM GLASS PANEL

- VENTILATION COOLING
- ELECTRONIC CONTROL UNIT WITH DISPLAY
- OPERATING TEMPERATURE +2 / +6°C
- AUTOMATIC DEFROSTING WITH CONDENSATE EVAPORATION
- REFRIGERANT R134A
- VOLTAGE 230V / 50Hz
- SPECIAL SELF-SUPPORTING PLASTIC BODY, BASE OF SHOWCASE

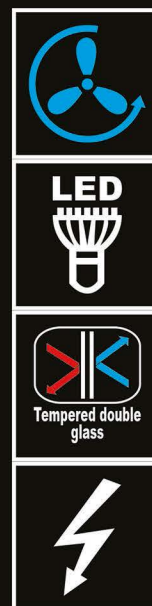


L
U
X




* OKOLNÍ TEPLOTA +25°C/60% RH

* AMBIENT TEMPERATURE +25°C/60% RH

DÉLKA (MM)	HLOUBKA (MM)	VÝŠKA (MM)	TEPLOTNÍ ROZSAH (° C)	CHL. PLOCHA (M ²)	PŘÍKON (W)	SPOTŘEBA (KW/24H)	ČISTÁ VÁHA (KG)
LENGTH (MM)	WIDTH (MM)	HEIGHT (MM)	TEMP. RANGE (° C)	REFR. AREA (M ²)	POWER INPUT (W)	POWER CONSUMP. (KW/24H)	NET WEIGHT (KG)
1000	760	1390 (1410)	+2/+6	1,5	720	10,5	194

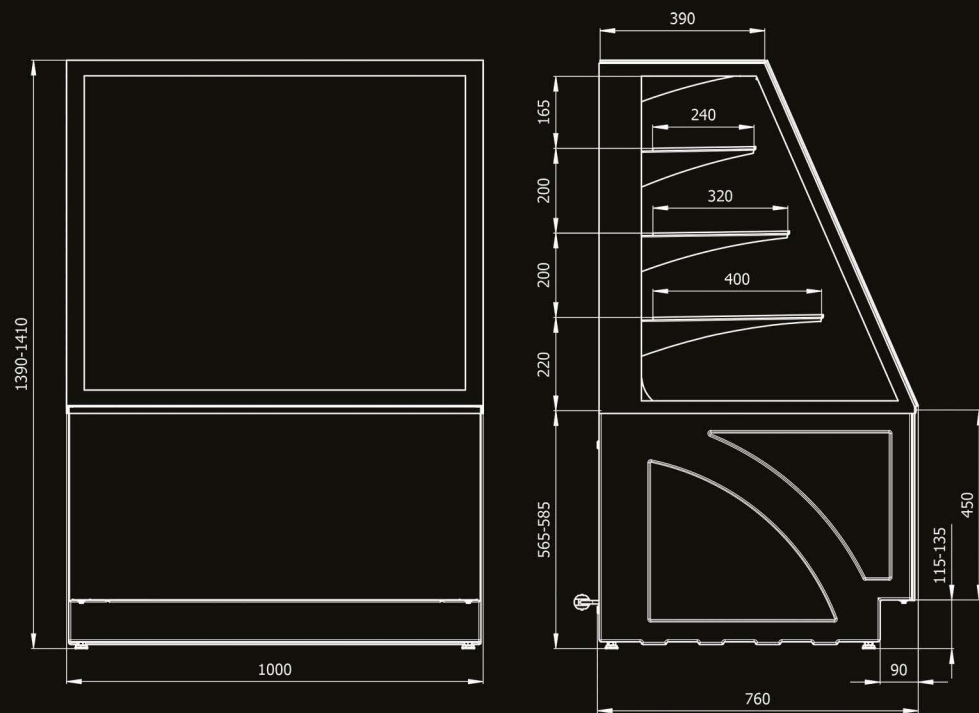

ALDAN BASIC

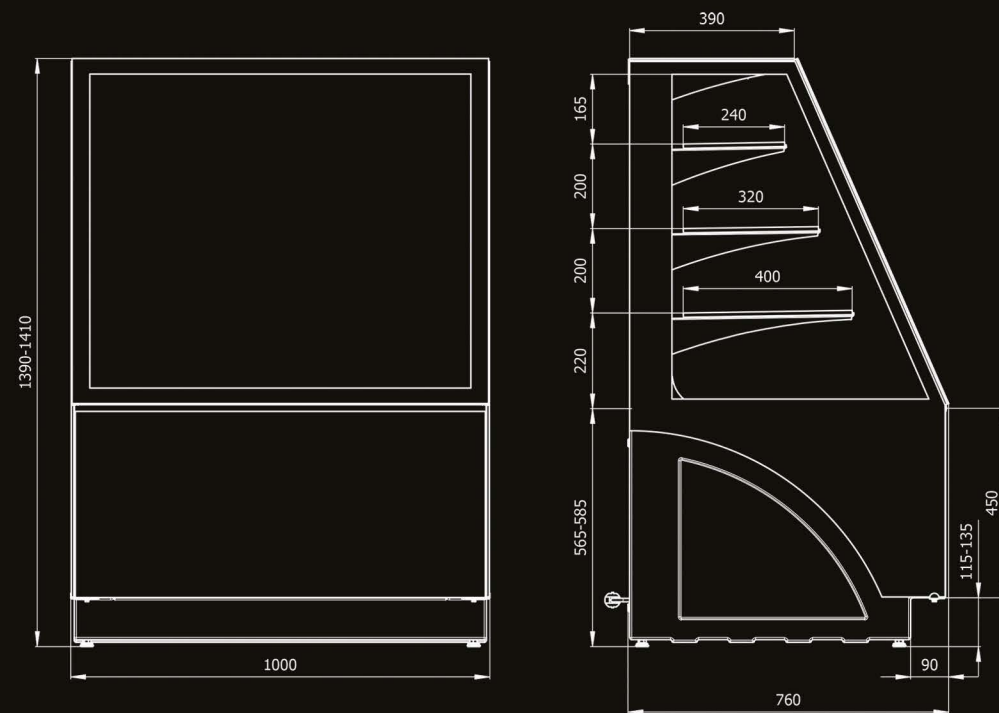

ALDAN LUX



UNIS COOL, S.R.O.
 NA BAŠTICI 201
 739 01 STARÉ MĚSTO
 FRÝDEK-MÍSTEK
 CZECH REPUBLIC
 TEL.: +420 558 655 211
 FAX: +420 558 655 104
 INFO@UNISCOOL.CZ
 WWW.UNISCOOL.CZ