

CALI

MAKE **MAXIMUM** USE
OF ENTIRE SPACE

VYUŽIJTE KAŽDÝ PROSTOR
NAPLNO



www.uniscool.cz

ENG

CZ





CALI

ENG

Wall refrigerated display case providing high visibility of displayed goods and maximum sales capacity.

- ◆ **5 LENGTH MODULES:** 950 mm ◆ 1 250 mm ◆ 1 550 mm ◆ 1 900 mm ◆ 2 500 mm
- ◆ **HEIGHT:** 2 100 mm
- ◆ **DEPTH:** 830 mm

ENERGY SAVING

- ◆ **LED lights** ◆ **EC fans**

By using EC fans, consumption is reduced by up to 50%. Their noise level is lower and durability is much longer than by conventional fans.

1 m² of built-up area provides 2,5 m² of exhibition space with 6 shelves (option with 7 shelves, i.e. 2,84 m²).

CZ

Přístěnná chladicí vitrina poskytující vysokou viditelnost vystaveného zboží a maximální prodejní kapacitu.

- ◆ **5 DÉLKOVÝCH MODULŮ:** 950 mm ◆ 1 250 mm ◆ 1 550 mm ◆ 1 900 mm ◆ 2 500 mm
- ◆ **VÝŠKA:** 2 100 mm
- ◆ **HLOUBKA:** 830 mm

ÚSPORA ENERGIE

- ◆ **LED světla** ◆ **EC ventilátory**

Použitím EC ventilátorů, dochází ke snížení spotřeby až o 50%. Jejich hladina hluku je nižší a životnost mnohem delší než u běžných ventilátorů.

1 m² zastavěné plochy poskytuje 2,5 m² výstavní plochy se 6 policemi (při 7 policích tj. 2, 84 m²).

Multiplexable

CALI


Možnost spojování do sestav



DIMENSIONS

ROZMĚRY

CALI

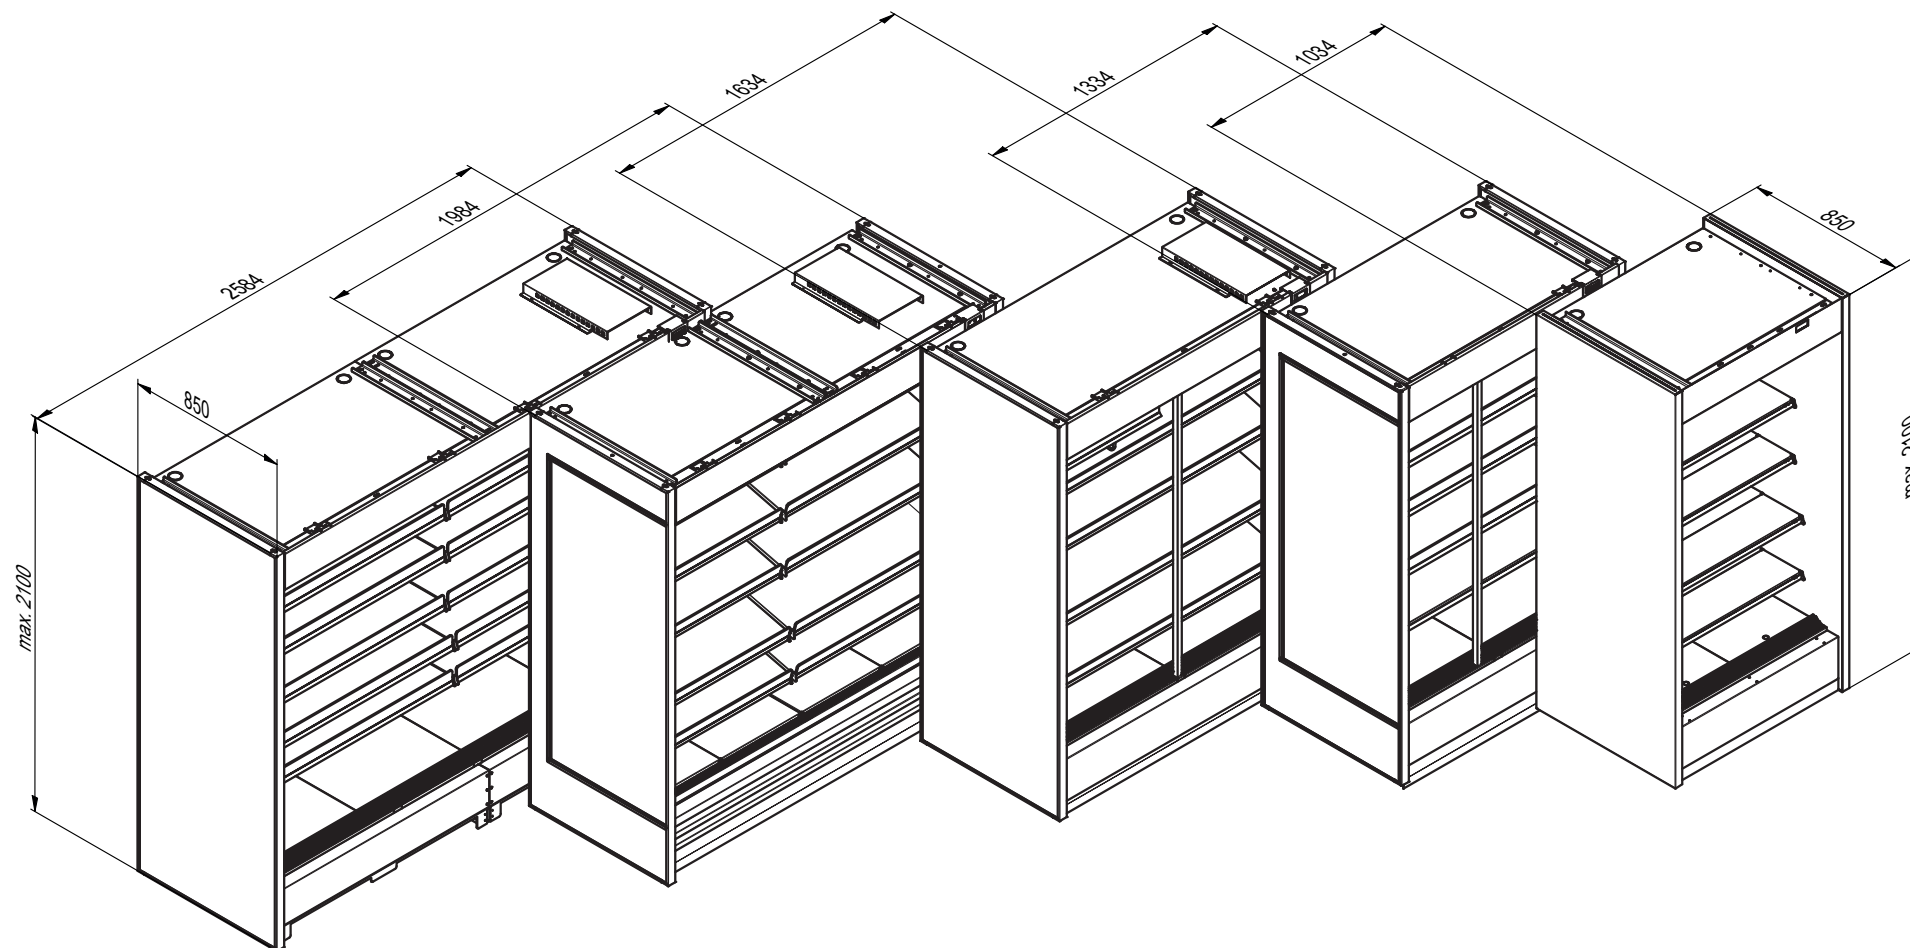

Versions according to the closure of the cooling space

Varianty provedení podle uzavření chladicího prostoru



SLIDING DOORS
(double-glazing
& self-closing)



**TRANSPARENT HINGED
DOOR** (double-glazing
& self-closing)



NIGHT CURTAIN



**OPEN (WITHOUT DOORS/
WITHOUT CURTAIN)**

ENG

CZ

POSUVNÉ DVEŘE
(dvojitá izolační skla
a samozavírací)

**TRANSPARENTNÍ KŘÍDLOVÉ
DVEŘE** (dvojitá izolační
skla a samozavírací)

S NOČNÍ ROLETOU

BEZ DVEŘÍ/BEZ ROLETY

Versions of the side walls

CALI

Varianty provedení bočních stěn



PARTIALLY GLAZED

80% visibility
of displayed goods



POWDER COATED with internal mirror



POWDER COATED

without mirror



ČÁSTEČNĚ PROSKLENÉ

80% viditelnost
vystaveného zboží

LAKOVANÉ

s vnitřním
zrcadlem

LAKOVANÉ

bez zrcadla

Versions according to the required temperature

Varianty provedení podle požadované teploty



DAIRY PRODUCTS,
PACKAGED GOODS



+4/+8 °C

MEAT



-2 /+2 °C

FRUIT
& VEGETABLE



+12/+16 °C

(with 4 shelves and
upper mirror or 5 shelves
without mirror

se 4 policemi + horní zrcadlo
a nebo 5 polic bez horního
zrcadla)



MLÉČNÉ VÝROBKY,
BALENÉ ZBOŽÍ

MASO

OVOCE
A ZELENINA

Color specification

Specifikace barevného provedení

CALI



INTERNAL PARTS

VNITŘNÍ DÍL

- ◆ SHELVES, CONSOLES, BACK WALL
- ◆ VNITŘNÍ DÍLY POLICE, KONZOLE, ZADNÍ STĚNA

RAL 1013

EXTERNAL PARTS

VNĚJŠÍ DÍL

RAL 7016

- ◆ OR ACCORDING TO THE CUSTOMER'S REQUEST
- ◆ NEBO DLE PŘÁNÍ ZÁKAZNÍKA

Optional accessories

CALI

Volitelné příslušenství

01 Coated evaporator	05 Bottom exhibiting area from inox (AISI 304)
01 Lakovaný výparník	05 Spodní výstavní plocha z nerez (AISI 304)
02 LED under each shelf & choice of spectrum (meat, smoked & dairy products, fruit & vegetable)	06 Transparent price tags
02 LED osvětlení každé police a možnost výběru spektra (maso, uzeniny, mléčné výrobky, ovoce a zelenina)	06 Transparentní cenové lišty
03 Heating rods	07 Electronic control unit EVCO (Italy); on request: Carel, DIXEL, Master
03 Topné tyče	07 Řídící jednotka standardně EVCO (Itálie); na požádání: Carel, DIXEL, Master
04 Front shelf stoppers	
04 Čelní záračky police	



MODELS

MODELY

CALI

	LENGTH WITHOUT SIDES/ Šířka bez bočnic (mm)	DEPTH OF THE SIDE / Tloušťka 1. bočnice (mm)	HEIGHT / Výška (mm)	DEPTH / Hloubka (celková) (mm)	VOLUME / Objem (m³)	DISPLAY AREA / Plocha polic (m²)	TDA (m²)	LOAD CAPACITY / Nosnost polic (kg/m²)	TEMPERATURE RANGE / Rozsah teplot (°C)	TEMPERATURE CLASS / Teplotní třída	CLIMATE CLASS / Klimatická třída	COOLING GAS / Chladicí médium	EVAPORATION TEMPERATURE / Odpařovací teplota (°C)	COOLING POWER / Chladicí výkon (W/mb)	UNIT COOLING POWER / Chladicí výkon jednotky (W)	VOLTAGE / Napájení (V/Hz)
CALI 950	950				0,94	2,47	1,55								1140	
CALI 1250	1 250				1,2	3,29	2,02								1500	
CALI 1550	1 550	42	2 100	850	1,48	3,89	2,53	40	+1 - +10	3H1				1200	1860	
CALI 1900	1 900				1,83	4,96	3,1				3 (25°C; 60% RH)				2280	
CALI 2500	2 500				2,4	6,54	4,07					R448A / R449A / R455A			3000	230/50

CALI

MAKE **MAXIMUM** USE
OF ENTIRE SPACE

VYUŽIJTE **KAŽDÝ** PROSTOR
NAPLNO

UNIS COOL, s.r.o.
Na Bašticí 201
739 01, Staré Město
Frýdek-Místek
Czech Republic

Email: info@uniscool.cz
Phone: +420 558 655 211



www.uniscool.cz