

CZ RUS



■ Virginia 1000 Drop-In



■ Virginia 1000 Low Drop-In

VIRGINIA

DROP-IN

■ Vitríny VIRGINIA
je možno objednat i v provedení Drop-In,
umožňujícím zabudování do výdejních pultů.





■ Витрины VIRGINIA можно заказать в версии Drop-In,
которая позволяет включение в раздаточные прилавки.

2013 © Design: Jitka Vojtěchová, CZ Photo: Jitka Vojtěchová, CZ

Konstrukce / Конструкция

VIRGINIA

VIRGINIA 1000 LOW

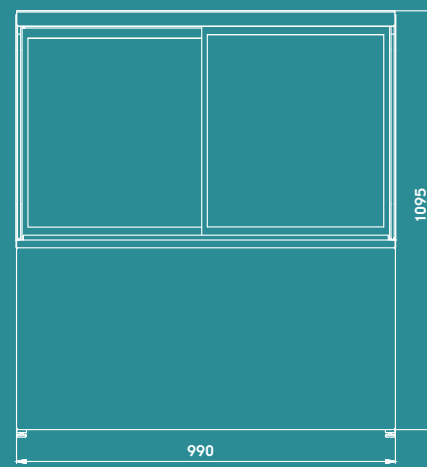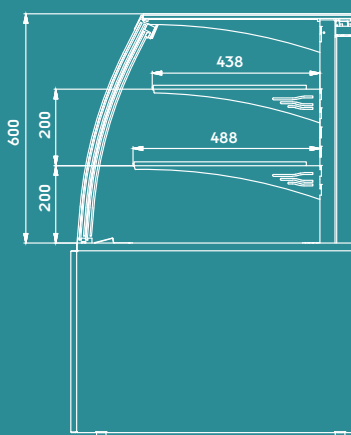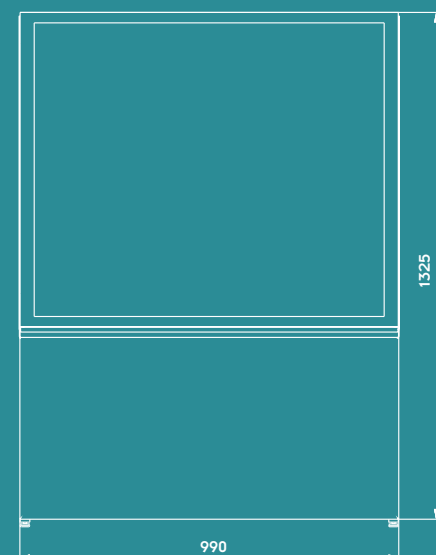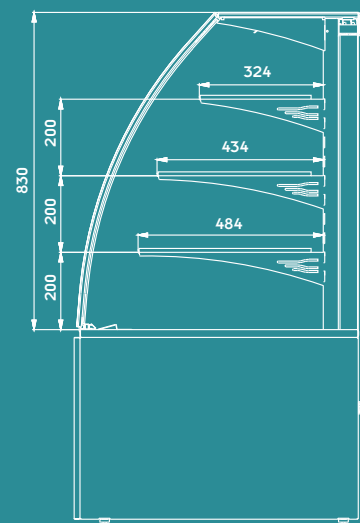

VIRGINIA 1000

Výrobce si vyhrazuje právo provádět změny bez předchozího upozornění. / Производитель оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления.

unis

UNIS COOL, s.r.o.
Na Bašticí 201
738 01 Staré Město
u Frýdku Místku
Česká republika
Tel.: +420 558 655 211
Fax: +420 558 655 104
info@uniscool.cz
www.uniscool.cz

VIRGINIA

Jen s ní bude Vaše linka kompletní
Только с ней Ваша линия будет полной

CZ RUS



■ Virginia 1000 Self-service INOX



■ Virginia 1000 Low, obslužná

unis
www.uniscool.cz



Detail otevírání čelních posuvných dveří (Self-service) / Деталь передних выдвижных дверей (Self-service)



Chladicí jednotka. Jednoduchá a rychlá demontáž / Холодильный агрегат. Быстрый и простой демонтаж

CZ

VIRGINIA

Atraktivní vitrina k prodeji desertů, cukrovinek a jiných pochutin, kterou je možno zabudovat do interiéru prodejny. Ideální do cukráren, pekáren, obchodů, restaurací, na pumpy a podobně. Vitrina se vyrábí ve dvou výškových variantách: 1094 mm / 2 police (low) nebo 1324 mm / 3 police (standard). Vitrinu je možné objednat v obslužném nebo samoobslužném (self-service) provedení, které umožňuje jednoduchý přístup k nabízenému zboží i Vaším zákazníkům.

Specifikace:

- Varianty: obslužná a samoobslužná (Self-service)
- Pro snadnější zabudování do výdejních pultů lze vitrину objednat v tzv. Drop-In provedení (rozměry otvoru: 960 x 720 mm)
- Dvojité kalené skla
- LED osvětlení (intenzivní) - horní a dolní
- Široká paleta barevných variací opláštění

Technické údaje:

- Ventilační chlazení, elektronická řídicí jednotka
- Čelní dvojité sklo - verze obslužná
- Čelní posuvná dvířka (dvojité skla) - verze Self-service
- Zadní posuvná dvířka
- Automatické odtávání a odpařování
- Rychlá a snadná údržba
- Chladivo R134a

Teplotní rozsah:

- +4 / +8 °C (provozní podmínky +25 °C a 60 % okolní vlhkost)

■ Virginia 1000 Self-service / для самообслуживания



■ Zadní pohled na vitrину / Вид сзади витрины

VIRGINIA

Typ / Тип

Virginia 1000

Virginia 1000 Low

Virginia 1000 Drop-In

Virginia 1000 Low Drop-In

Teplotní rozsah Диапазон температуры	Rozměry Размеры	Elektrický příkon Потребляемая мощность	Výstavní plocha Выставочная поверхность	Váha Вес
°C / °C	mm / мм (L x H x W)	W / Вт	m ² / м ²	kg / кг
+4 / +8 °C	990 x 743 x 1324	570	1,51	200
+4 / +8 °C	990 x 743 x 1094	570	1,23	175
+4 / +8 °C	988 x 727 x 1324	570	1,51	172
+4 / +8 °C	988 x 727 x 1094	570	1,23	163

VIRGINIA



■ Virginia 1000 Low, obslužná / низкая



Naviják pro výklon čelního skla / Лебедка для подъема переднего стекла



Zadní dvířka jsou uchycena na ložisku / Задние дверцы закреплены на подшипнике

RUS

Jen s ní bude Vaše linka kompletní

Только с ней Ваша линия будет полной

VIRGINIA

Привлекательная витрина для продажи десерта, сладостей и других лакомств. Идеальна для кондитерской, пекарни, магазина, ресторана, автозаправочной станции и т.п. Витрину можно легко встроить в раздаточную /продажную линию, при этом обеспечен легкий доступ не только для персонала, но и для Ваших заказчиков.

Спецификации:

- Возможность встроить в интерьер (размеры отверстия 960 x 720 мм)
- Доступ к выставочному пространству спереди и сзади
- Двойное закаленное стекло
- Светодиодное освещение (интенсивное) - верхнее и нижнее
- Широкая палитра вариантов цвета обшивки витрины

Технические характеристики:

- Вентиляционное охлаждение, электронный блок управления
- Переднее двойное стекло - вариант с обслуживанием
- Передние выдвижные дверцы (двойное стекло) - вариант для самообслуживания
- Задние выдвижные дверцы
- Автоматическое размораживание и испарение
- Быстрый и легкий уход - Хладагент R134a

Диапазон температуры:

- +4 / +8 °C (рабочие условия +25 °C и 60 % влажность окружающей среды)